

# KSG52HE

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Integrerad köksfläkt
Design	Helintegrerad
Filtrering	Utdrivning
Material	Lackat material
EAN-kod	8017709275143
Bredd på fläkt	54 cm
Estetik	Universal
Färg	Silver
Färg screentryck	Svart
Logga	Med screentryck



## Kommandon

Kontroller	Slider
------------	--------

## Program / funktioner

Antal hastigheter	3
-------------------	---

## Teknisk specifikation



Antal ljuskällor	2	Antal filter	1
Typ av lampa	LED	Fettfilter	Aluminium
Effekt lampa	3 W	Luftutlopp	120 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (K)	2700 K	Minsta avstånd till gashäll	650 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	406 m <sup>3</sup> /h	Minsta avstånd till elektrisk häll	500 mm
Motoreffekt	140 W	Backventil	Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	288	62
Hastighet 2	340	66

Hastighet 3	368	67
----------------	-----	----


## Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEC <sub>hood</sub> )	71 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPE <sub>min</sub> )	62 dBA
Energiklass (EEC)	D	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPE <sub>max</sub> )	67 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	11	Tidsökningfaktor (F)	1,6
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	E	Energieffektivitetsindex	87,3
Ljuseffektivitet (LE)	12,1 lux/W	Mest effektiva luftflöde (Q <sub>bep</sub> )	206 m <sup>3</sup> /h
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	D	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (P <sub>bep</sub> )	218 Pa
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	66 %	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (W <sub>bep</sub> )	113 W
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	D	Ljusets anslutningseffekt (W <sub>I</sub> )	6 W
Luftflöde, min.hastighet (Q <sub>min</sub> )	290 m <sup>3</sup> /h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E <sub>middle</sub> )	73 lux
Luftflöde vid maxhastighet (Q <sub>max</sub> )	368 m <sup>3</sup> /h	Ljudtryck vid högsta läge (L <sub>wa</sub> )	67 dBA

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	146 W	Frekvens	50-60 Hz
Ström		Sladdens längd	
Spänning	220-240 V	Typ av kontakt	Nej

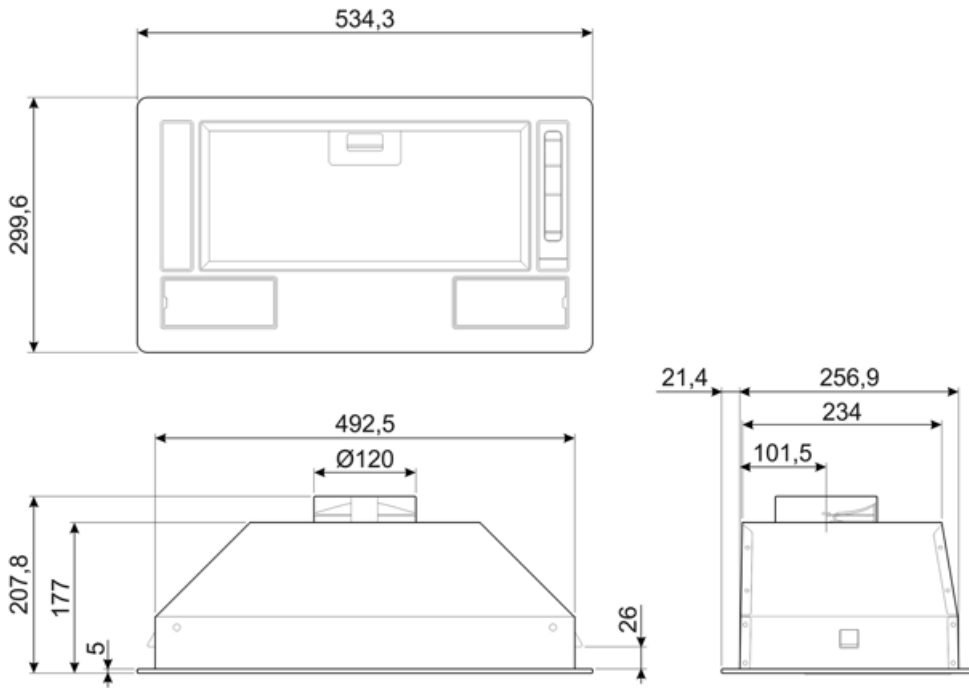

---

## Kompatibela Tillbehör

---

KITFC62

Kolfilter rund (2-pack)



---

## Symbols glossary

---



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.

