KSG52HPE

Famille	Hotte
Type de hotte	Groupe filtrant
Design	Tout intégrable
Type d'aspiration	Evacuation
Contrôle électronique	oui
Matériau	Matériau émaillé
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709333614
Largeur hotte	52 cm
Esthétique	Universel
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Couleur de la sérigraphie	Noir
Logo	Sérigraphié



Commandes

Type de commandes	Touches	**Couleur des LED**	Blanc

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3

Technologie

Nombre de lampes	2
Type d'éclairage	LED
Puissance de l'éclairage	5 W
Température de Couleur de la lumière (K)	3500 K
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	580 m³/h
Puissance du moteur	175 W

Nombre de filtres	1
Filtres anti-graisses	Aluminium
Témoin de remplacement des filtres	oui
Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	500 mm

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	232	44
Vitesse 2	356	53
Vitesse 3	584	63

Accessoires inclus



Filtres charbon fournis oui

Performance / Etiquette Energétique




Consommation d'énergie annuelle (AEC)	75 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique	B
Efficacité fluidodynamique (FDE)	20.9
Classe d'efficacité fluidodynamique	C
Efficacité lumineuse (LE)	44.1 lux/W
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses	75.1 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C
Débit d'air à la vitesse minimale	225 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	580 m³/h
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	46 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	65 dBA
Facteur d'augmentation du temps (F)	1.2
Indice d'efficacité énergétique	69.6
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	345 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	355 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	163 W
Puissance nominale du système d'éclairage	5 W
Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	221 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	65 dBA

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	285 W	**Longueur du câble d'alimentation**	1000 mm
Tension	220-240 V	**Type de prise**	Non
Fréquence	50-60 Hz		

Options non incluses

Filtres à charbon	No	**Kit extension de cheminée**	No
Télécommande	No	**Sortie moteur**	No

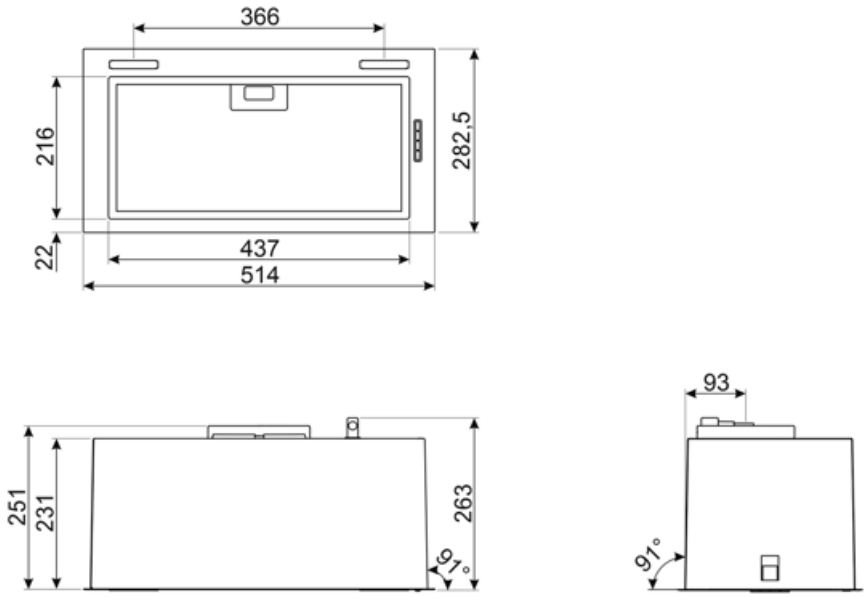

Accessoires Compatibles

KITFC221R

Charcoal filter high efficiency capable to regenerate and last up to 3 years.



Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.





Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Filtres à charbon actif inclus : Les filtres à charbon actif permettent de faire fonctionner la hotte en recyclage, garantissant une parfaite élimination des odeurs.



Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.