

# KSG52HPE

Famille	Hotte
Type de hotte	Groupe filtrant
Design	Tout intégrable
Type d'aspiration	Evacuation
Contrôle électronique	Oui
Matériau	Matériau émaillé
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709333614
Largeur hotte	52 cm



## Esthétique

Esthétique	Universel	Couleur de la sérigraphie	Noir
Couleur	Inox	Logo	Sérigraphié
Finition	Satiné		

## Commandes

Type de commandes	Touches	Couleur des LED	Blanc
-------------------	---------	-----------------	-------

## Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
--------------------	---

## Technologie



Nombre de lampes	2	Filtres anti-graisses	Aluminium
Type d'éclairage	LED	Filtres charbon fournis	Oui
Puissance de l'éclairage	5 W	Témoin de remplacement des filtres	Oui
Température de Couleur de la lumière (°K)	3500 °K	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	580 m³/h		
Puissance du moteur	175 W		
Nombre de filtres	1		

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz 650 mm

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique 500 mm

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	232	44
Vitesse 2	356	53
Vitesse 3	584	63

## Performance / Etiquette Energétique




**Consommation d'énergie annuelle (AEC)** 75 kWh/a  
**Classe d'efficacité énergétique** B  
**Efficacité fluidodynamique (FDE)** 20,9  
**Classe d'efficacité fluidodynamique** C  
**Efficacité lumineuse (LE)** 44,1 lux/W  
**Classe d'efficacité lumineuse** A  
**Efficacité de filtration des graisses** 75,1 %  
**Classe d'efficacité de filtration des graisses** C  
**Débit d'air à la vitesse minimale** 225 m³/h  
**Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)** 580 m³/h  
**Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)** 46 dBA

**Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)** 65 dBA  
**Consommation d'énergie en mode "veille"** 0,49 W  
**Facteur d'augmentation du temps (F)** 1,2  
**Indice d'efficacité énergétique** 69,6  
**Débit d'air mesuré au point de rendement maximal** 345 m³/h  
**Pression d'air mesurée au point de rendement maximal** 355 Pa  
**Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal** 163 W  
**Puissance nominale du système d'éclairage** 5 W  
**Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)** 221 lux  
**Niveau de bruit au réglage le plus élevé** 65 dBA

## Raccordement électrique

Puissance nominale électrique 285 W  
Tension 220-240 V

Fréquence 50-60 Hz  
Longueur du câble d'alimentation 1000 mm

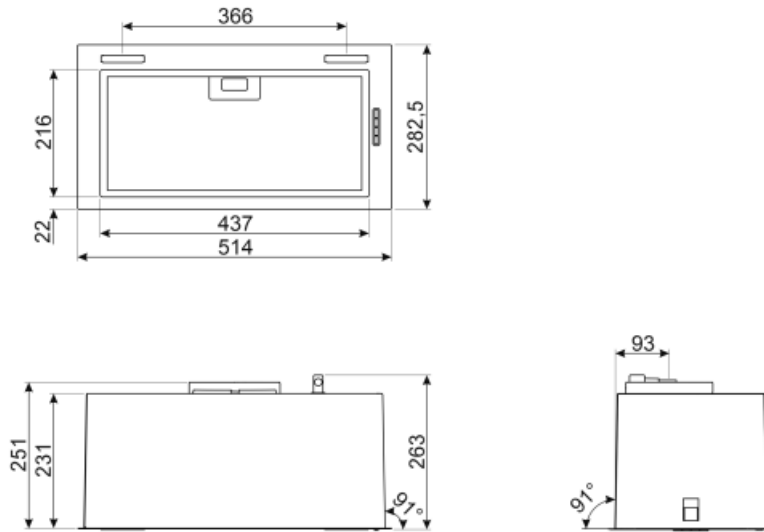

## Not included accessories

---

KITFC221R

Charcoal filter high efficiency capable to regenerate and last up to 3 years.



---

## Symbols glossary (TT)

---



**Filtres anti-graisses :** Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



**Signal lumineux :** Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.



**Filtres à charbon actif inclus :** Les filtres à charbon actif permettent de faire fonctionner la hotte en recyclage, garantissant une parfaite élimination des odeurs.



**Eclairage :** Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.