KSG52HPE



Famiglia	Cappa
Tipologia	Integrata a gruppo
Design	A scomparsa
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Materiale	Materiale Verniciato
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709333614
Larghezza cappa	52 cm
Estetica	Universale
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Colore serigrafia	Nero
Logo	Serigrafato

Comandi

Regolazione comandi	Tasti	**Colore led**	Bianco

Programmi / Funzioni

N° velocità	3

Caratteristiche Tecniche

N° di luci	2	**N° di filtri**	1
Tipo di Luce	LED	**Filtri antigrasso**	Alluminio
Potenza luce	5 W	**Indicatore cambio filtri**	Sì
Temperatura di Colore della luce (K)	3500 K	**Diametro imbocco motore**	150 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	580 m³/h	**Distanza minima installazione da piano cottura gas**	650 mm
Potenza motore	175 W	**Distanza minima installazione da piano cottura elettrico**	500 mm

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	232	44

Velocità 2	356	53
Velocità 3	584	63

Dotazione accessori Inclusi



Filtri carbone	Sì

Prestazioni / Etichetta Energetica




Efficienza di consumo annuale (AEC)	75 kWh/a
Classe di efficienza energetica (EEC)	B
Efficienza fuido dinamica (FDE)	20,9
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	C
Efficienza di illuminazione (LE)	44,1 lux/W
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	75,1 %
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	225 m³/h
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	580 m³/h
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	46 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	65 dBA
Fattore di aumento del tempo (F)	1,2
Indice di efficienza energetica	69,6
Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	345 m³/h
Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	355 Pa
Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	163 W
Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	5 W
Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	221 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	65 dBA

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	285 W
Lunghezza cavo di alimentazione	1000 mm

Tensione	220-240 V	**Spina**	No
Frequenza	50-60 Hz		

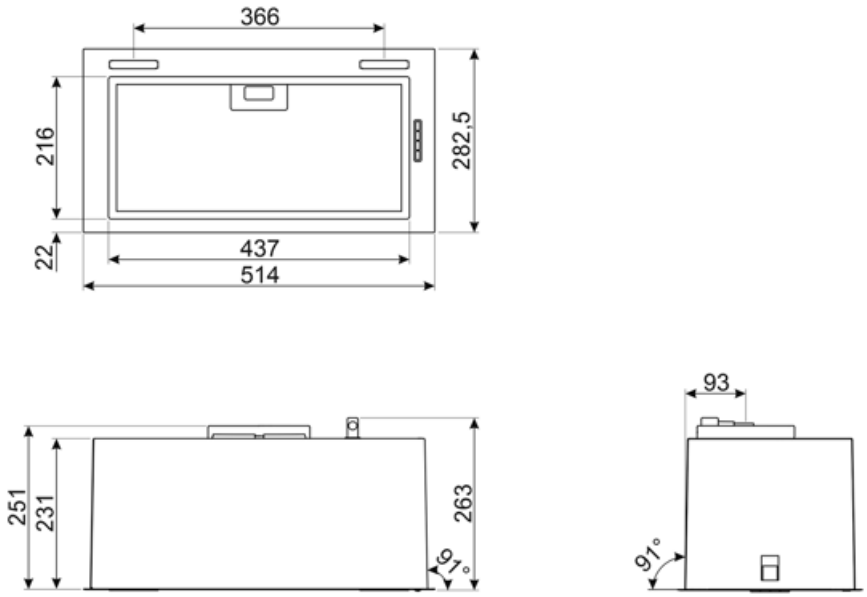

Accessori Compatibili



KITFC221R

Filtro a carboni ad alta efficienza rigenerabile con durata fino a 3 anni.

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.





Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Filtri a carbone attivo: I filtri a carboni attivi permettono di rendere a ricircolo la funzione della cappa, garantendo una perfetta eliminazione degli odori.



Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.