KSG52HPE



Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Inbouwafzuigkap
Design	Downdraft
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Gelakt materiaal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709333614
Breedte afzuigkap	52 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Roestvrij staal
Afwerking	Geborsteld
Kleur serigrafie	Zwart
Logo	Geëtst

Bediening

Regeling bediening	Toetsen	**Kleur LED**	Wit

Program / Functions

Aantal snelheden	3

Technische specificaties

Aantal lampen	2	**Aantal filters**	1
Soort verlichting	LED	**Vetfilters**	Aluminium
Vermogen lamp	5 W	**Indicator vervangen filter**	Ja
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	3500 K	**Afvoer**	150 mm
Capaciteit P0	580 m³/h	**Minimale afstand vanaf gasfornuis**	650 mm
Vermogen motor	175 W	**Minimale afstand vanaf inductie fornuis**	500 mm

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	232	44
Snelheid 2	356	53

Snelheid 3	584	63

Meegeleverde accessoires



Meegeleverde koolstoffilters	Ja

Prestaties / energielabel



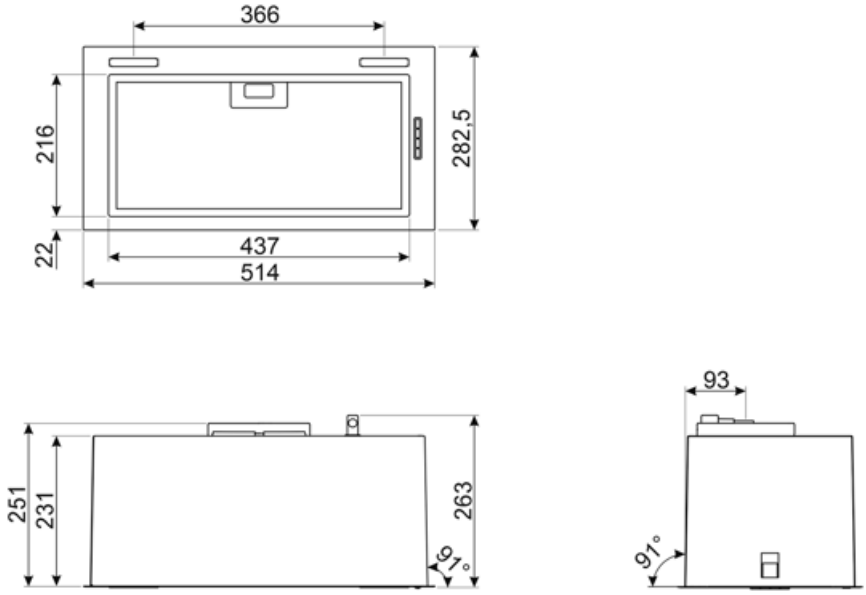
Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	75 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	B
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	20,9
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	C
Lichtefficiëntie (LEC)	44,1 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	75,1 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	C
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	225 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	580 m³/h
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	46 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	65 dBA
Tijdstoenamefactor (F)	1,2
Energie-efficiëntie-index	69,6
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	345 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	355 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	163 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtsysteem (WL)	5 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	221 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	65 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	285 W
Spanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Lengte voedingskabel	1000 mm
Stekker	Nee

Opties niet inbegrepen

Meegeleverde koolstoffilters	No
Afstandsbediening	No
Schachtverlenging	No
Ventilatie outlet	No


366
216
282,5
22
437
514
251
231
263
91°
93
91°

Compatibele Accessoires

KITFC221R

Charcoal filter high efficiency capable to regenerate and last up to 3 years.



Symbols glossary



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.





Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



Charcoal filters: Extracting through charcoal filters or directly to the exterior lessens strong cooking odours considerably.



Waarschuwingslampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.