KSG52HPE



Família	Exaustor
Tipo de exaustor	de encastre
Série	De encastre
Filtragem	Extração
Controlo eletrónico	Sim
Material	Esmaltado
Tipo de aço inox	Escovado
Código EAN	8017709333614
Largura	52 cm
Design	Universal
Cor	Aço inox
Acabamentos	Aço inox escovado
Cor da serigrafia	Serigrafia em preto
Logótipo	Logótipo serigrafado

Comandos

Comandos	Comandos de botões	**Cor dos LEDs**	Brancos

Programa/ Funções

Níveis de potência	3

Especificações técnicas

N° de lâmpadas	2	**N° de filtros**	1
Tipo de iluminação	LEDs	**Filtros antigordura**	Alumínio
Potência das lâmpadas	5 W	**Indicador de substituição de filtros**	Sim
Escala de temperatura de cor clara (° K)	3500 K	**Diâmetro da conduta de exaustão**	150 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0)	580 m³/h	**Distância mínima à placa a gás**	650 mm
Potência do motor	175 W	**Distância mínima à placa elétrica**	500 mm

	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1° nível de potência	232	44
2° nível de potência	356	53

3° nível de potência	584	63

Acessórios incluídos



Filtros de carvão ativo incluídos	Sim

Performance / Etiqueta energética




Consumo anual de energia (CAE exaustor)	75 kWh/a
Classe energética	B
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	20,9
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	C
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	44,1 lux/W
Classe de eficiência da iluminação	A
Eficiência de filtragem de gorduras	75,1 %
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	225 m³/h
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	580 m³/h
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	46 dBA
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	65 dBA
Fator de aumento de tempo	1,2
Índice de eficiência energética do primeiro forno	69,6
Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	345 m³/h
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	355 Pa
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	163 W
Potência nominal do sistema de iluminação	5 W
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	221 lux
Nível de ruído na potência mais elevada	65 dBA

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	285 W
Tensão (Volts)	220-240 V
Frequência (Hz)	50-60 Hz
Comprimento do cabo de alimentação	1000 mm
Ficha elétrica	Não

Opcionais não incluídos

Filtros de carvão ativo	No	**Tubo extensível**	No
Comando à distância	No	**Abertura de saída do motor**	No

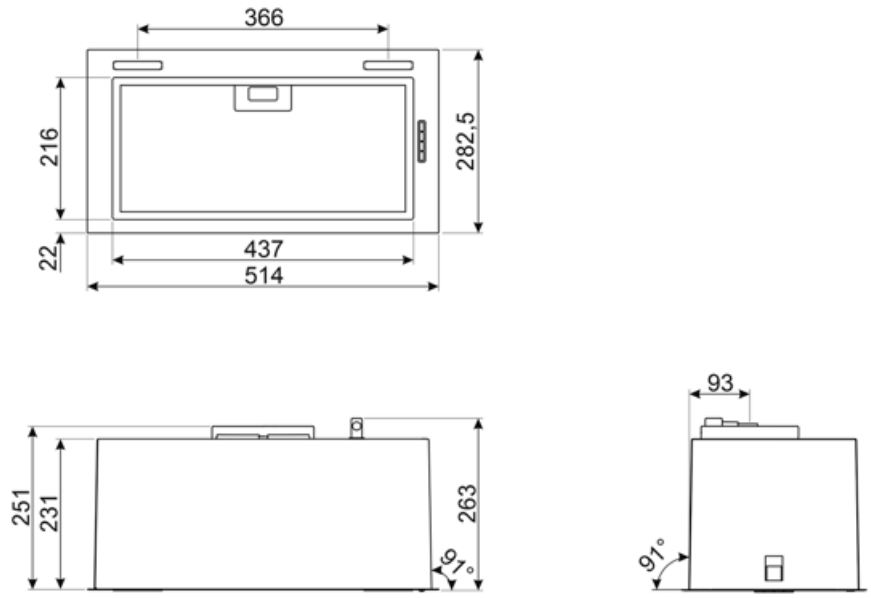

Acessórios Compatíveis



KITFC221R

2 peças Regenerável Durabilidade de até 3 anos Para exaustores compatíveis

Symbols glossary



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Filtro de carvão: tanto para recirculação do ar no interior da cozinha como para extração direta para o exterior, diminui consideravelmente os fortes odores da cozinha.



Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.

