

KSG52HPE

Familia de produse	Hotă
Tip capotă	Hotă integrată
Design	Complet integrat
Extracție	Extracție
Control electronic	Da
Material	Material vopsit
Tip de oțel	Periat
Cod EAN	8017709333614
Lățimea capotei	52 cm
Estetică	Universal
Culoare	Oțel inoxidabil
Finisaj	Satin
Serigraphy colour	Black
Logo	Silk screen



Comenzi

Setare control	Butoane	Culoare LED	Alb
----------------	---------	-------------	-----

Program / Funcții

Nr. de viteze	3
---------------	---

Caracteristici tehnice



Nr. lumini	2	Filtre anti-degresare	Aluminiu
Tip lumină	LED	Filtre de cărbune incluse	Da
Puterea de iluminare	5 W	Indicator înlocuire filtru	Da
Scara temperaturii culorii deschise (K)	3500 K	leșire aerisire	150 mm
Capacitate maximă de evacuare liberă	580 m³/h	Distanța minimă față de plita CU GAZ	650 mm
Putere motor	175 W	Distanța minimă față de plita ELECTRICĂ	500 mm
Nr. de filtre	1		

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	232	44
Viteza 2	356	53

Viteza 3	584	63
-------------	-----	----

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEchood)	75 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	46 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	B	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	65 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	20,9	Factor de creștere a timpului (F)	1,2
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	C	Indicele de eficiență energetică	69,6
Eficiența iluminării (LE)	44,1 lux/W	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	345 m³/h
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	355 Pa
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	75,1 %	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	163 W
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	C	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	5 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	225 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	221 lux
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	580 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	65 dBA

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	285 W	Lungimea cablului de alimentare	1000 mm
Tensiune	220-240 V	Ștecher	Nu
Frecvență (Hz)	50-60 Hz		

Disponibil de asemenea

Alternative colours available	No
-------------------------------	----


Accesorii opționale

Filtru de cărbune
Telecomandă

No
No

Extensie coș de fum
leșire aerisire

No
No

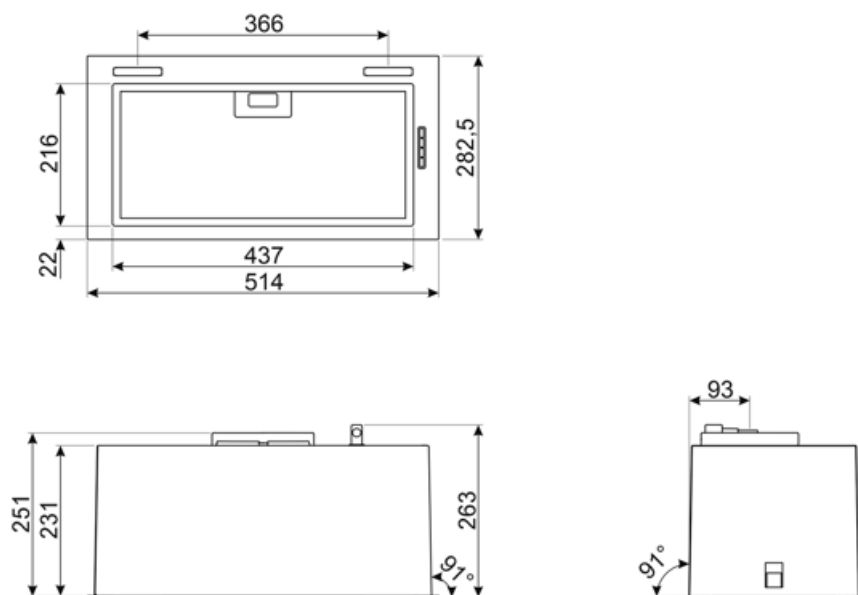

Compatible Accessories

KITFC221R

Filtru cu cărbune de înaltă eficiență capabil să se regenereze și să dureze până la 3 ani.



Symbols glossary



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Filtre de cărbune: Extragerea prin filtre de cărbune sau direct în exterior reduce considerabil mirosurile puternice de gătit.



Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.



Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.

