

# KSG52HPE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Встраиваемая вытяжка
Дизайн	Встраиваемая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709333614
Ширина (мм)	52 см



## Эстетика

Эстетика	Универсальный	Цвет шелкографии	Черный
Цвет	Нержавеющая сталь	Логотип	Шелкография
Отделка	Матовая		

## Управление

Управление	Кнопки	Цвет светодиодной подсветки	Белый
------------	--------	-----------------------------	-------

## Программы/ функции

Количество скоростей	3
----------------------	---

## Технические характеристики



Количество ламп подсветки	2	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Тип подсветки	LED	Угольный фильтр в комплекте	Да
Мощность ламп подсветки	5 Вт	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
Шкала цветовой температуры света (°К)	2700 °К	Диаметр воздуховода	150 мм
Максимальная производительность	580 м³/ч		

**Мощность мотора** 175 Вт **Мин. расстояние от газовой варочной панели** 650 мм

**Количество фильтров** 1 **Мин. расстояние от электрической варочной панели** 500 мм

	<b>Максимальная производительность [м<sup>3</sup>/ч]</b>	<b>Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]</b>
1-я скорость	232	44
2-я скорость	356	53
3-я скорость	584	63

## Производительность/ Энергопотребление




<b>Годовая энергоэффективность (AEC<sub>hood</sub>)</b>	75 кВт/год	<b>Акустическое давление на максимальной скорости (SPE<sub>max</sub>)</b>	65 дБ(А)
<b>Класс энергоэффективности</b>	B	<b>Энергопотребление в режиме ожидания</b>	0,49 Вт
<b>Гидродинамическая эффективность (FDE)</b>	20,9	<b>Коэффициент увеличения времени (F)</b>	1,2
<b>Класс гидродинамической эффективности</b>	C	<b>Индекс энергоэффективности</b>	69,6
<b>Эффективность освещения (LE)</b>	44,1 lux/W	<b>Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности</b>	345 м <sup>3</sup> /ч
<b>Класс эффективности освещения</b>	A	<b>Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P<sub>ber</sub>)</b>	355 Pa
<b>Жироулавливающая эффективность (GFE)</b>	75,1 %	<b>Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W<sub>ber</sub>)</b>	163 Вт
<b>Класс жироулавливающей эффективности</b>	C	<b>Номинальная мощность системы освещения</b>	5 Вт
<b>Производительность на минимальной скорости</b>	225 м <sup>3</sup> /ч	<b>Средняя освещенность варочной поверхности (E<sub>middle</sub>)</b>	221 lux
<b>Производительность на максимальной скорости</b>	580 м <sup>3</sup> /ч	<b>Максимальный уровень шума</b>	65 дБ(А)
<b>Акустическое давление на минимальной скорости (SPE<sub>min</sub>)</b>	46 дБ(А)		

## Электрическое подключение

**Номинальная мощность** 285 Вт  
**Напряжение** 220-240 В

**Частота тока** 50-60 Гц  
**Длина электрического кабеля** 1000 мм

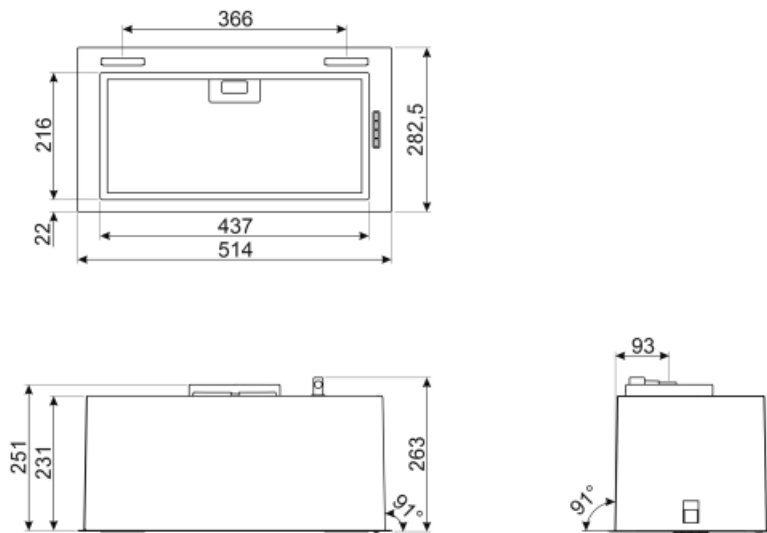

---

## Not included accessories

---

KITFC221R

Высокоэффективный угольный фильтр, регенерируемый, срок службы до 3 лет.



---

## Symbols glossary (ТТ)

---



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

