

KSG52HPE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Встраиваемая вытяжка
Дизайн	Встраиваемая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709333614
Ширина (мм)	52 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Цвет шелкографии	Черный
Логотип	Шелкография



Управление

Управление	Кнопки	Цвет светодиодной подсветки	Белый
-------------------	--------	------------------------------------	-------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
-----------------------------	---

Технические характеристики

				
Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	1	
Тип подсветки	Светодиодный	Жироулавливающие фильтры	Алюминий	
Мощность ламп подсветки	5 Вт	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да	
Шкала цветовой температуры света (°К)	3500 К	Диаметр воздуховода	150 мм	
Максимальная производительность	580 м³/ч	Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм	
Мощность мотора	175 Вт	Мин. расстояние от электрической варочной панели	500 мм	

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м ³ /ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]
1-я скорость	232	44
2-я скорость	356	53
3-я скорость	584	63

Аксессуары в комплекте



Угольный фильтр в комплекте Да

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC _{hood})	75 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости	46 дБ(А)
Класс энергоэффективности	B	Акустическое давление на максимальной скорости	65 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность	20,9	Коэффициент увеличения времени	1,2
Класс гидродинамической эффективности	C	Индекс энергоэффективности	69,6
Эффективность освещения	44,1 lux/W	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	345 м ³ /ч
Класс эффективности освещения	A	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	355 Pa
Жироулавливающая эффективность	75,1 %	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	163 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	C	Номинальная мощность системы освещения	5 Вт
Производительность на минимальной скорости	225 м ³ /ч	Средняя освещенность варочной поверхности	221 lux
Производительность на максимальной скорости	580 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	65 дБ(А)

Электрическое подключение


Номинальная мощность 285 Вт
Напряжение 220-240 В
Частота тока 50-60 Гц

Длина электрического кабеля 1000 мм
Тип электрической вилки Нет

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр No
Пульт дистанционного управления No

Расширение дымохода No
Диаметр воздуховода No

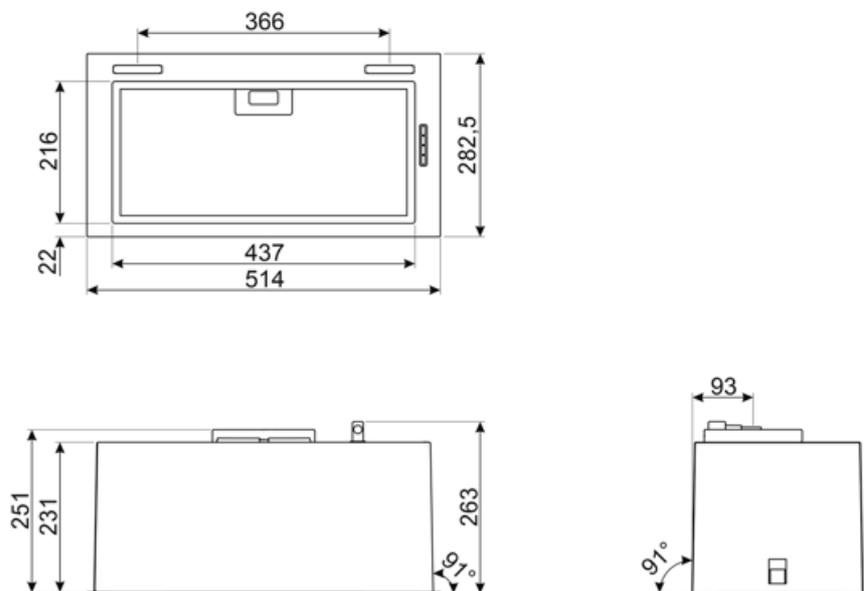

Совместимые Аксессуары

KITFC221R

Высокоэффективный угольный фильтр, регенерируемый, срок службы до 3 лет.



Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.