KSG52HPE



Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Встраиваемая вытяжка
Дизайн	Встраиваемая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709333614
Ширина (мм)	52 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Цвет шелкографии	Черный
Логотип	Шелкография

Управление

Управление	Кнопки	**Цвет светодиодной подсветки**	Белый

Программы/ функции

Количество скоростей	3

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2	**Количество фильтров**	1
Тип подсветки	Светодиодный	**Жироулавливающие фильтры**	Алюминий
Мощность ламп подсветки	5 Вт	**Индикатор загрязнения угольного фильтра**	Да
Шкала цветовой температуры света (°K)	3500 K	**Диаметр воздуховода**	150 мм
Максимальная производительность	580 м³/ч	**Мин. расстояние от газовой варочной панели**	650 мм
Мощность мотора	175 Вт	**Мин. расстояние от электрической варочной панели**	500 мм

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]
1-я скорость	232	44
2-я скорость	356	53
3-я скорость	584	63

Аксессуары в комплекте



Угольный фильтр в комплекте	Да

Производительность/ Энергопотребление




Годовая энергоэффективность (AEChood)	75 кВт/год	**Акустическое давление на минимальной скорости**	46 дБ(A)
Класс энергоэффективности	B	**Акустическое давление на максимальной скорости**	65 дБ(A)
Гидродинамическая эффективность	20.9	**Коэффициент увеличения времени**	1.2
Класс гидродинамической эффективности	C	**Индекс энергоэффективности**	69.6
Эффективность освещения	44.1 lux/W	**Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности**	345 м³/ч
Класс эффективности освещения	A	**Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности**	355 Pa
Жироулавливающая эффективность	75.1 %	**Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности**	163 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	C	**Номинальная мощность системы освещения**	5 Вт
Производительность на минимальной скорости	225 м³/ч	**Средняя освещенность варочной поверхности**	221 lux
Производительность на максимальной скорости	580 м³/ч	**Максимальный уровень шума**	65 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	285 Вт	**Длина электрического кабеля**	1000 мм
Напряжение	220-240 В	**Тип электрической вилки**	Нет
Частота тока	50-60 Гц		

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр	No	**Расширение дымохода**	No
Пульт дистанционного управления	No	**Диаметр воздуховода**	No

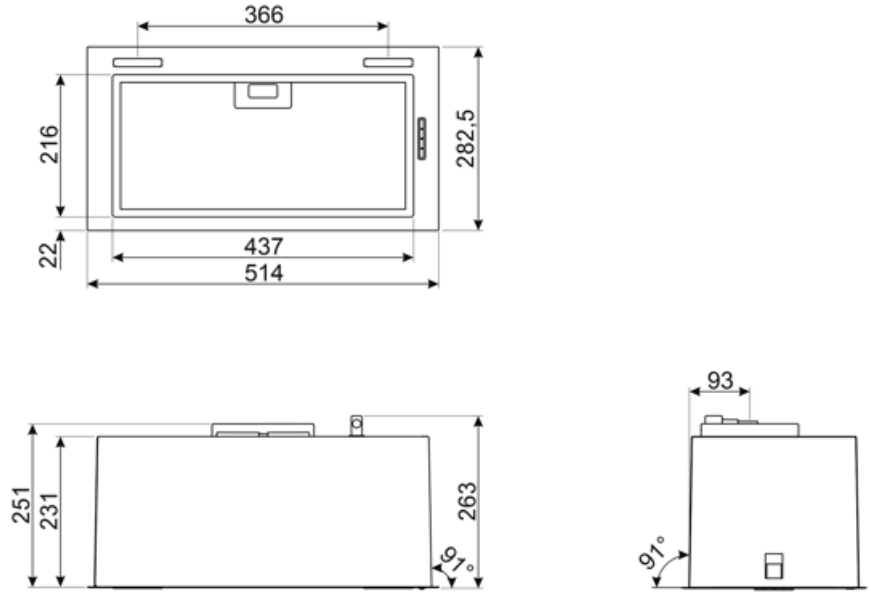

Совместимые Аксессуары

KITFC221R

Высокоэффективный угольный фильтр, регенерируемый, срок службы до 3 лет.



Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.





Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.