KSG52HPE



Сімейство продуктів	Витяжка
Тип вытяжки	Вбудовувана витяжка
Дизайн	Повністю вбудовувана
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Електронне управління	Так
Матеріал	Емальована сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709333614
Ширина витяжки	52 см
Естетика	Универсальный
Колір	Нержавіюча сталь
Оздоблення	Матова
Колір серіографії	Чорний
Логотип	Серіографія

Управління

Налаштування управління	Кнопки	**Колір світлодіоду**	Білий

Программы/ функции

Кількість швидкостей	3

Технічні характеристики

Кількість ламп	2	**Кількість фільтрів**	1
Тип ламп підсвічування	LED	**Жировловлюючі фільтри**	Алюміній
Потужність підсвітки	5 Вт	**Індикатор забруднення вугільного фільтру**	Так
Шкала цветовой температуры света (°K)	3500 K	**Діаметр повітряпроводу**	150 мм
Максимальна продуктивність	580 м³/ч	**Мінімальна відстань від газової варильної поверхні**	650 мм
Потужність мотора	175 Вт	**Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні**	500 мм

Максимальна продуктивність (IEC 61591) **[м³/ч]**	**Рівень шуму** IEC 60704-2-13 **[дБ(A)]**

1-ша швидкість	232	44
2-га швидкість	356	53
3-тя швидкість	584	63

Аксесуари в комплекті



Вугільний фільтр в комплекті Так

Продуктивність/ Енергоспоживання



Щорічне енергоспоживання (AEChood) 75 кВт/год

Клас енергоефективності (EEC) B

Гідродинамічна ефективність (FDE) 20,9

Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC) C

Ефективність освітлення (LE) 44,1 lux/W

Клас ефективності освітлення (LEC) A

Ефективність фільтрації жиру (GFE) 75,1 %

Клас фільтрації (GFEC) C

Продуктивність на мінімальній швидкості 225 м³/ч

Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax) 580 м³/ч

Акустичний тиск на мінімальній швидкості 46 дБ(A)

Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax) 65 дБ(A)

Час збільшення коефіцієнта (F) 1,2

Клас енергоефективності 69,6

Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності 345 м³/ч

Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності 355 Pa

Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності 163 Вт

Нормальна потужність системи освітлення 5 Вт

Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle) 221 lux

Максимальний рівень шуму 65 дБ(A)

Електричне підключення

Номінальна потужність 285 Вт

Напруга 220-240 В


Частота струму (Гц) 50-60 Гц

Довжина електричного кабелю 1000 мм

Тип електричної вилки Hi

Опції

Вігульний фільтр	No	**Розширення димоходу**	No
Пульт керування	No	**Діаметр повітряпроводу**	No

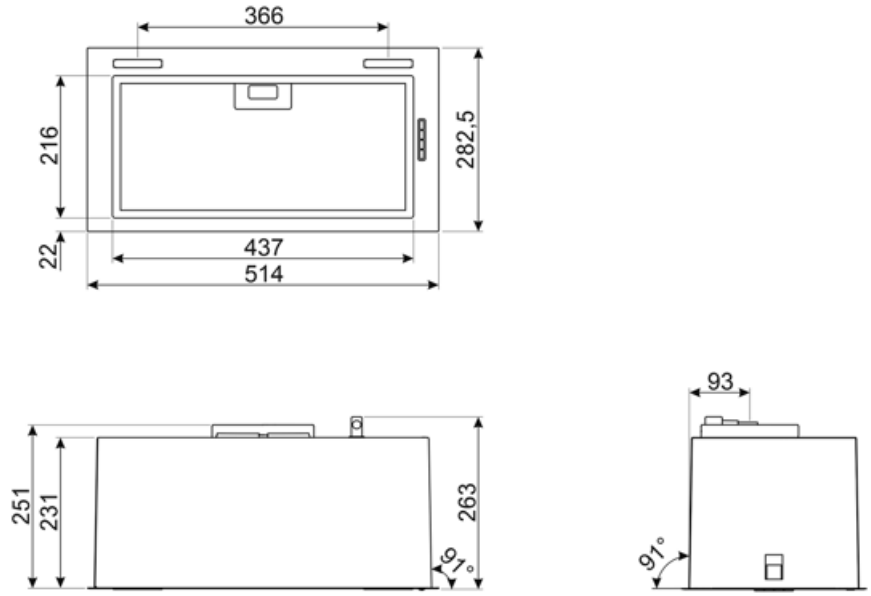

Compatible Accessories



KITFC221R

Высокоэффективный угольный фильтр, регенерируемый, срок службы до 3 лет.

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

