

# KSG6P4MB







Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Inbouwafzuigkap
Design	Downdraft
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709336288
Breedte afzuigkap	60 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Matt Black
Afwerking	Geborsteld
Logo	Geëtst



## Bediening

Regeling bediening	Touch control met wit achtergrond verlichting	Kleur LED	Wit
--------------------	---	-----------	-----

## Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Opties tijdprogrammering	
Auto-vent 2.0	

## Technische specificaties



Aantal lampen	2	Aantal filters	2
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	2,3 W	Indicator vervangen filter	Ja
Dimmerfunctie	Ja	Afvoer	150 mm
Temperatuur licht aanpasbaar	2700 - 4000 K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm
Capaciteit P0	730 m <sup>3</sup> /h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm
Vermogen motor	230 W	Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	265	49
Snelheid 2	360	56
Snelheid 3	484	61
Snelheid Intensief	660	67

## Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	58 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	B
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	27,9
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	B
Lichtefficiëntie (LEC)	39,3 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	74,9 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	D
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	265 m <sup>3</sup> /h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	484 m <sup>3</sup> /h
Luchtstroom op de boostersnelheid (Qboost)	660 m <sup>3</sup> /h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	49 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	62 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	67 dBA
Tijdstoenamefactor (F)	1,0
Energie-efficiëntie-index	58
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	348 m <sup>3</sup> /h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	433 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	150 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)	5 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	181 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	62 dBA

## Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	235 W	Lengte voedingskabel	1500 mm
Spanning	220-240 V	Stekker	Nee
Frequentie	50-60 Hz		




## Ook beschikbaar

Andere beschikbare  
kleuren

Roestvrij staal

Codes andere  
beschikbare kleuren

KSG6P4X

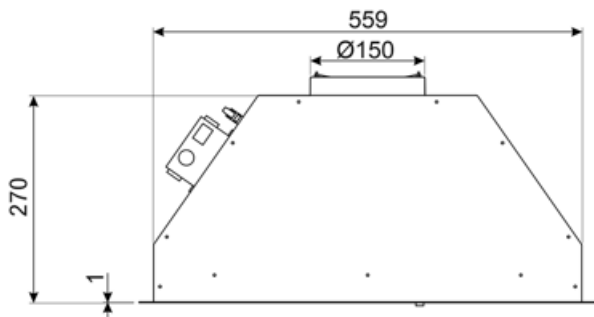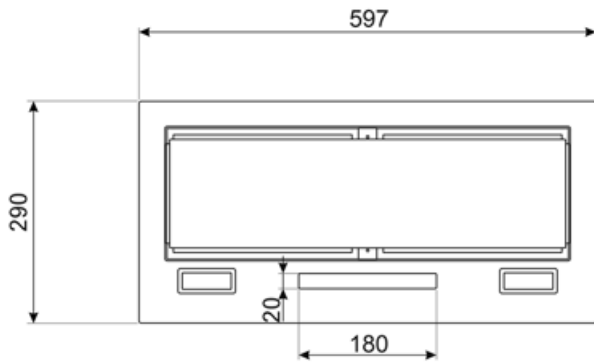

---

## Compatibele Accessoires

---

### FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)













### KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal  
AISI 304 Het filter kan in de  
vaatwasser op 50 °C worden  
gewassen (water en geschikt  
afwasmiddel) en om het te drogen in  
de oven op 180°C 25 minuten



## Symbols glossary

	24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.		Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.
	Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen		Connection between hob and hood
	Waarschuwinglampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.		Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken
	Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.		Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.
	Dimmering Lights		Tunable white from warm to cold.
