

# KSG6P4MB



Família	Exaustor
Tipo de exaustor	de encastre
Série	De encastre
Filtragem	Extração
Controlo eletrónico	Sim
Sistema de filtragem perimetral	Sim
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Escovado
Código EAN	8017709336288
Largura	60 cm







## Design

Design	Universal	Acabamentos	Aço inox escovado
Cor	Preto mate	Logótipo	Logótipo serigrafado

## Comandos

Comandos	Touch com luzes brancas	Cor dos LEDs	Branco
----------	-------------------------	--------------	--------

## Programas / Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	
Função purificação 24 h	
Opções de programação do tempo	
Auto-vent bluetooth para conectar à placa	

## Especificações técnicas



Nº de lâmpadas	2	Nº de filtros	2
Tipo de iluminação	LEDs	Filtros antigordura	Alumínio
Potência das lâmpadas	2.3 W	Indicador de substituição de filtros	Sim
Intensidade da luz ajustável	Sim		

Escala temperatura da cor	2700° - 4000° °K	Diâmetro da conduta de exaustão	150 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0)	730 m³/h	Distância mínima à placa a gás	650 mm
Potência do motor	230 W	Distância mínima à placa elétrica	650 mm
		Válvula antirretorno	Sim

	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1º nível de potência	265	49
2º nível de potência	360	56
3º nível de potência	484	61
Potência intensiva	660	67

## Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de energia (CAE exaustor)	58 kWh/a	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	62 dBA
Classe energética	B	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	67 dBA
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	27,9	Consumo de energia no modo de desativação (Po)	0,49 W
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	B	Fator de aumento de tempo	1,0
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	39,3 lux/W	Índice de eficiência energética do primeiro forno	58
Classe de eficiência da iluminação	A	Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	348 m³/h
Eficiência de filtragem de gorduras	74,9 %	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	433 Pa
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	D	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	150 W
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	265 m³/h	Potência nominal do sistema de iluminação	5 W
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	484 m³/h		
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	660 m³/h		
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	49 dBA		




Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	181 lux
Nível de ruído na potência mais elevada	62 dBA

## Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	235 W	Frequência (Hz)	50-60 Hz
Tensão (Volts)	220-240 V	Comprimento do cabo de alimentação	1500 mm

## Disponível também

Outras cores disponíveis	Aço inox	Códigos das outras cores disponíveis	KSG6P4X
--------------------------	----------	--------------------------------------	---------

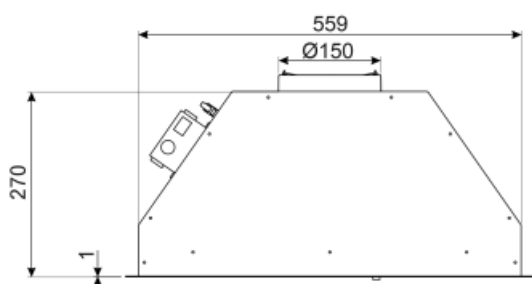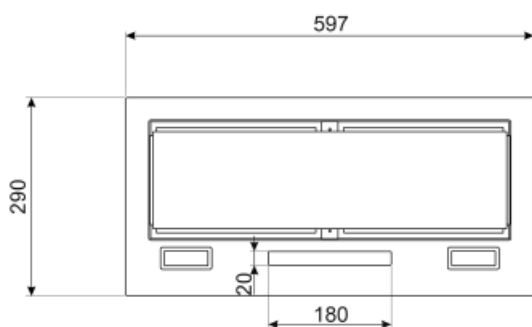

---

## Not included accessories

---

### FLT6












2 peças Para exaustores compatíveis



### KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos

## Symbols glossary (TT)

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|    | Função purificação 24h: programa de 24 horas que ativa o motor na 1ª velocidade, de hora a hora, durante 10 min. É muito útil para renovar o ar em ambiente que apresente alguma saturação.  |  | Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.   |
|    | Auto-vent Bluetooth: as placas de indução e exaustores equipados com Bluetooth podem ser conectados para um controlo mais eficiente. Quando aumenta ou reduz o nível de aquecimento da placa, o exaustor aumenta ou diminui, reciprocamente, a potência. |  | Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção. |
|    |  |  | Luz regulável  |
|    | Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.   |  | Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.  |
|    | Painéis perimetrais: muito eficientes, auxiliam na redução de ruídos.  |  | Regula a temperatura da luz de frio (mais branco) a quente (mais amarelado)  |
|  | Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.   |   |  |