

KSG6P4X



Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Integreret emhætte
Design	Fuldt indbygget
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709319366
Hættebredde	60 cm







Æstetik

Æstetik	Universal	Finish	Børstet
Farve	Rustfrit stål	Logo	Silketryk

Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Touch-kontrol baggrundsbelyst Hvid	Led-farve	Hvid
-------------------------	---------------------------------------	-----------	------

Programmer/Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	
24-timers luftfilter-funktion	
Timerindstillinger	
Auto-vent 2.0	

Tekniske egenskaber



Antal lamper	2	Antal filtre	2
Type af lamper	LED	Fedtfiltre	Aluminium
Lys effekt	2.3 W	Visning af filterudskiftning	Ja
Dæmpningstilstand	Ja		

Lysfarvetemperaturområde 2700° - 4000° °K

Maksimal kapacitet frit udtag 730 m³/h

Motoreffekt 230 W

Luftudtag 150 mm

Minimumsafstand fra GAS kogeplade 650 mm

Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade 650 mm

Kontraventil Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dB(A)]
Hastighed 1	265	49
Hastighed 2	360	56
Hastighed 3	484	61
Intensiv hastighed	660	67

Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEChood) 58 kWh/a

Energieffektivitetsklasse (EØF) B

Fluid Dynamic Efficiency (FDE) 27,9

Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC) B

Belysningens effektivitet (LE) 39,3 lux/W

Belysningens effektivitetsklasse (LEC) A

Fedtfiltrering effektivitet (GFE) 74,9 %

Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC) D

Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin) 265 m³/h

Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax) 484 m³/h

Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost) 660 m³/h

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin) 49 dB(A)

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax) 62 dB(A)

Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster) 67 dB(A)

Strømforbrug i slukket tilstand (Po) 0,49 W

Tid, stigningsfaktor (F) 1,0

Energieffektivitetsindeks for første hulrum 58

Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep) 348 m³/h

Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP) 433 Pa

Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep) 150 W

Normal effekt på lys-systemet (WI) 5 W




Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle) 181 lux

Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA) 62 dB(A)

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering 235 W
Spænding 220-240 V

Frekvens (Hz) 50-60 Hz
Kabellængde 1500 mm

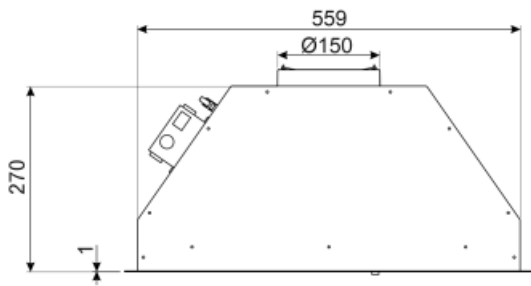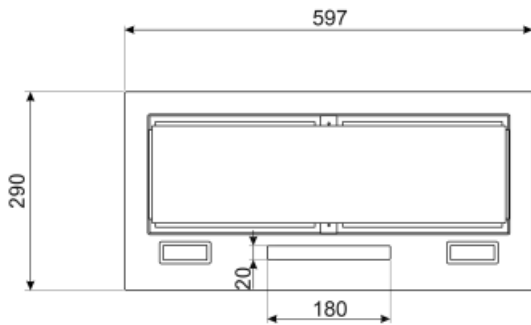

Not included accessories



FLT6












Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | 24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau. |  | Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen. |
|  | Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes. |  | Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene. |
|  | Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære. |  | Perimeterudsugningspaneler: meget effektiv og hjælper med at reducere støj. |
|  | Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning. |  | Forbindelse mellem kogeplade og emhætte |
|  | Dæmpede Lys |  | Indstillelig hvid fra varm til kold |
|  | | | |