# KSG6P4X



| | |
|---|---|
| **Produktfamilie** | Hætte |
| **Emhættetype** | Integreret emhætte |
| **Design** | Fuldt indbygget |
| **Udsugning** | Uddrivning |
| **Elektronisk styring** | Ja |
| **Perimetral aspiration** | Ja |
| **Materiale** | Rustfrit stål |
| **Type af stål** | Børstet |
| **EAN-kode** | 8017709319366 |
| **Hættebredde** | 60 cm |
| **Æstetik** | Universal |
| **Farve** | Rustfrit stål |
| **Finish** | Mat |
| **Logo** | Silketryk |

## Betjeninger

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Betjeningsindstillinger** | Touch-kontrol baggrundsbelyst Hvid | **Led-farve** | Hvid |

## Program / Funktioner

| | |
|---|---|
| **Antal hastigheder** | 3 |
| **Intensiv hastighed** | |
| **24-timers luftfilter-funktion** | |
| **Timerindstillinger** | |
| **Auto-vent 2.0** | |

## Tekniske egenskaber

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal lamper** | 2 | **Antal filtre** | 2 |
| **Type af lamper** | LED | **Fedtfiltre** | Aluminium |
| **Lys effekt** | 2,3 W | **Visning af filterudskiftning** | Ja |
| **Dæmpningstilstand** | Ja | **Luftudtag** | 150 mm |
| **Lysfarvetemperaturområde** | 2700 - 4000 K | **Minimumsafstand fra GAS kogeplade** | 650 mm |
| **Maksimal kapacitet frit udtag** | 730 m³/h | **Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade** | 650 mm |
| **Motoreffekt** | 230 W | **Kontraventil** | Ja |

| | Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h] | Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA] |
|---|---|---|
| Hastighed 1 | 265 | 49 |
| Hastighed 2 | 360 | 56 |
| Hastighed 3 | 484 | 61 |
| Intensiv hastighed | 660 | 67 |

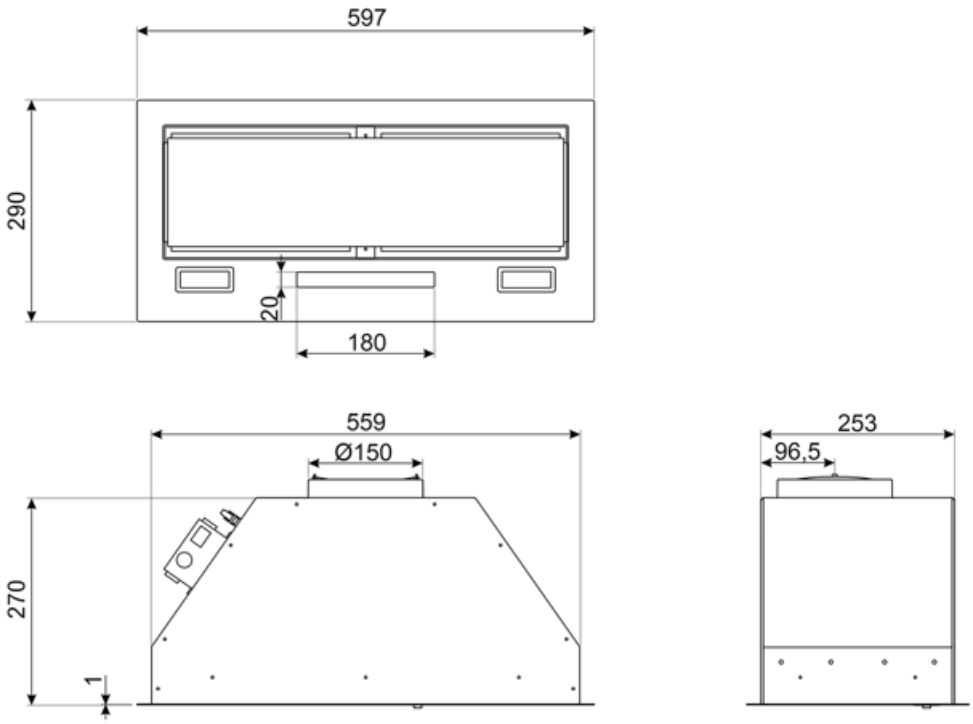
## Ydeevne/energimærke



| | |
|---|---|
| **Årligt effektivitet forbrug (AEChood)** | 58 kWh/a |
| **Energieffektivitetsklasse (EØF)** | B |
| **Fluid Dynamic Efficiency (FDE)** | 27,9 |
| **Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)** | B |
| **Belysningens effektivitet (LE)** | 39,3 lux/W |
| **Belysningens effektivitetsklasse (LEC)** | A |
| **Fedtfiltrering effektivitet (GFE)** | 74,9 % |
| **Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)** | D |
| **Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)** | 265 m³/h |
| **Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)** | 484 m³/h |
| **Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)** | 660 m³/h |
| **Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)** | 49 dBA |
| **Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)** | 62 dBA |
| **Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)** | 67 dBA |
| **Tid, stigningsfaktor (F)** | 1,0 |
| **Energieffektivitetsindeks for første hulrum** | 58 |
| **Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)** | 348 m³/h |
| **Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)** | 433 Pa |
| **Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)** | 150 W |
| **Normal effekt på lys-systemet (WI)** | 5 W |
| **Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezonen (Emiddle)** | 181 lux |
| **Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)** | 62 dBA |

## Elektrisk tilslutning

| | |
|---|---|
| **Elektrisk klassificering** | 235 W |
| **Spænding** | 220-240 V |
| **Frekvens (Hz)** | 50-60 Hz |
| **Kabellængde** | 1500 mm |
| **Stik** | Nej |


597
290
20
180
559
Ø150
270
1
253
96,5

## Compatible Accessories



**FLT6**

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



**KITALLFC**

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

## Symbols glossary



24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau.



Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.



Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.



Perimeterudsugningspaneler: meget effektiv og hjælper med at reducere støj.



Dæmpede Lys





Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Forbindelse mellem kogeplade og emhætte



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.




Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.



Indstillelig hvid fra varm til kold