

KSG6P4X







Product familie	Dampkap
Type dampkap	Inbouwdampkap
Type dampkap	Volledig integreerbaar
Extractie	Extractie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Inox
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709319366
Breedte dampkap	60 cm
Design	Universeel
Kleur	Inox
Afwerking	Geborsteld inox
Logo	Geëtst



Bediening

Bediening	Touch bediening met witte LED	LED kleur	Wit
-----------	-------------------------------	-----------	-----

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Automatische uitschakeling	
Auto-Vent 2.0	

Technische specificaties



Aantal lampen	2	Aantal filters	2
Type lamp	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	2,3 W	Indicator vervangen filter	Ja
Dimmerfunctie	Ja	Diameter ventilatie outlet	150 mm
Temperatuur licht aanpasbaar	2700 - 4000 K	Minimum afstand van gaskookplaat	650 mm
Capaciteit P0	730 m ³ /h	Minimum afstand van elektrische kookplaat	650 mm
Vermogen motor	230 W		

Terugslagklep

Ja

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m ³ /h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	265	49
Snelheid 2	360	56
Snelheid 3	484	61
Snelheid Intensief	660	67

Prestaties / energielabel



Jaarlijkse energieconsumptie (AEC) 58 kWh/jaar

Energie-efficiëntieklasse (EEC) B

Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE) 27,9

Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC) B

Licht Efficiëntie (LE) 39,3 lux/W

Licht Efficiëntieklasse (LEC) A

Vetfilter Efficiëntie (GFE) 74,9 %

Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC) D

Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Q_{min}) 265 m³/h

Luchtstroom bij maximale snelheid (Q_{max}) 484 m³/h

Luchtstroom bij intensieve snelheid (Q_{boost}) 660 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPE_{min}) 49 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsemmissie op maximum snelheid 62 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid 67 dBA

Tijdverhogingsfactor (F) 1,0

Energie-efficiëntie Index 58

Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Q_{bep}) 348 m³/h

Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (P_{bep}) 433 Pa

Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (W_{bep}) 150 W

Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL) 5 W

Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (E_{middle}) 181 lux

Geluidsniveau bij de hoogste instelling (L_{wa}) 62 dBA

Elektrische aansluiting




Nominale aansluitwaarde 235 W

Spanning 220-240 V

Frequentie 50-60 Hz

Lengte voedingskabel 1500 mm

Stekker Nee

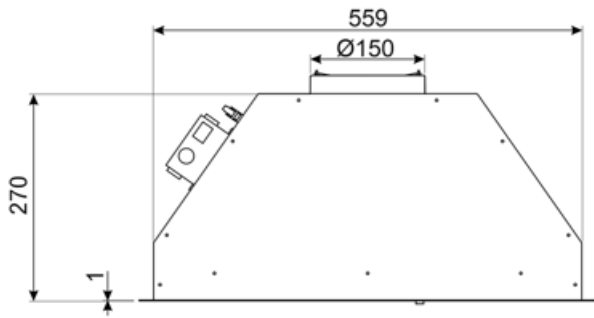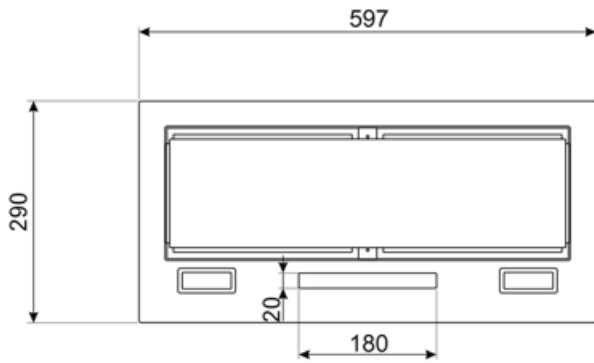

Compatible Accessories

FLT6












Round Charcoal filters (kit 2 pieces)



KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes

Symbols glossary

	24h: When selected this function refreshes the air for c. 10 minutes every hour over a 24 hour period, at minimum speed and an imperceptible noise level.		Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.
	Connection between hob and hood		Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen.
			Dimmering Lights
	Warning light(s): to advise when filters need changing.		Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.
	Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.		Tunable white from warm to cold.
	Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.		