

KSG70E

Familia Campana

Tipo Campana Integrada en grupo

Diseño A scomparsa Filtración Extracción

Material Material pintado Código EAN 8017709275136

Ancho 73 cm Estética Universal Color Plata Color serigrafía Negro Logo Serigrafiado



650 mm

500 mm

Mandos

Regulación de mandos Slider

Programas/Funciones

N.º de velocidades 3

Características técnicas





N° de Luces N° de Filtros

Tipo de Luz LED Filtros antigrasa Aluminio Diámetro embocadura Potencia luz 3 W 120 mm

motor Escala de temperatura 2700 K Distancia mínima de la

de color (° K)

Capacidad máxima de 232 m³/h

aspiración en

modalidad libre (P0)

Potencia motor 75 W Válvula de retención Sí

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	125	45
Velocidad 2	155	47

SMEG SPA 13/12/2025

encimera de gas

encimera eléctrica

Distancia mínima de la



Velocidad 3 224 54	
-----------------------	--

Prestaciones/Etiqueta energética

D	
Consumo anual	5
(AEChood)	
Clase eficiencia	С
energética (EEC)	
Eficiencia	8.
Fluidodinámica (FDE)	
Clase de eficiencia	Ε
fluido dinámico (FDEC)	
Clase de eficiencia de	1
iluminación (LE)	

3 lux/W

224 m³/h

81 W

(LEC)

grasa (GFE) Clase de eficiencia de

filtrado de grasa (GFEC)

velocidad mínima (Qmin)

máxima potencia

(Qmax)

0 kWh/a

.8

Eficiencia de iluminación D

Eficiencia de filtrado de 56 %

Flujo de aire a la 125 m³/h

Flujo de aire a la

Emisiones sonoras en el 54 dBA aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax) Factor aumento de 1.7 tiempo (F) Índice de eficiencia 84.7 energética primera cavidad Caudal de aire medido 160 m³/h en el mejor punto de eficiencia (Qbep) Presión de aire medida 145 Pa en el mejor punto de eficiencia (Qbep) Entrada de potencia 74 W eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) Potencia normal sistema 6 W Iluminación media sobre 78 lux la superfície de cocción

Emisiones sonoras en el 45 dBA

aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)

de luz (WI)

Nivel de potencia

54 dBA

acústica más alta (Lwa)

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica


220-240 V Tensión


Frecuencia (Hz) Longitud del cable de alimentación

50-60 Hz 1500 mm

SMEG SPA 13/12/2025



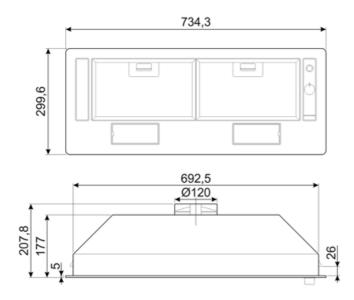



SMEG SPA 13/12/2025



Accesorios Compatible

KITFC62



SMEG SPA 13/12/2025



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.





Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

SMEG SPA 13/12/2025