

KSG70E

Familia	Campana
Tipo Campana	Integrada en grupo
Diseño	A scomparsa
Filtración	Extracción
Material	Material pintado
Código EAN	8017709275136
Ancho	73 cm
Estética	Universal
Color	Plata
Color serigrafía	Negro
Logo	Serigrafiado



Mandos

Regulación de mandos Slider

Programas/Funciones

N.º de velocidades

3

Características técnicas



Nº de Luces	2	Nº de Filtros	2
Tipo de Luz	LED	Filtros antigrasa	Aluminio
Potencia luz	3 W	Diámetro embocadura motor	120 mm
Escala de temperatura de color (° K)	2700 K	Distancia mínima de la encimera de gas	650 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	232 m ³ /h	Distancia mínima de la encimera eléctrica	500 mm
Potencia motor	75 W	Válvula de retención	Sí

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	125	45
Velocidad 2	155	47


Velocidad 3	224	54
----------------	-----	----

Prestaciones/Etiqueta energética

C 5		
Consumo anual (AEChood)	50 kWh/a	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin) 45 dBA
Clase eficiencia energética (EEC)	C	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax) 54 dBA
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	8.8	Factor aumento de tiempo (F) 1.7
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	E	Índice de eficiencia energética primera cavidad 84.7
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	13 lux/W	Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep) 160 m³/h
Eficiencia de iluminación (LEC)	D	Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep) 145 Pa
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	56 %	Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) 74 W
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	E	Potencia normal sistema de luz (WI) 6 W
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	125 m³/h	Iluminación media sobre la superficie de cocción 78 lux
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	224 m³/h	Nivel de potencia acústica más alta (Lwa) 54 dBA

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	81 W	Longitud del cable de alimentación	1500 mm
Tensión	220-240 V	Enchufe	No
Frecuencia (Hz)	50-60 Hz		

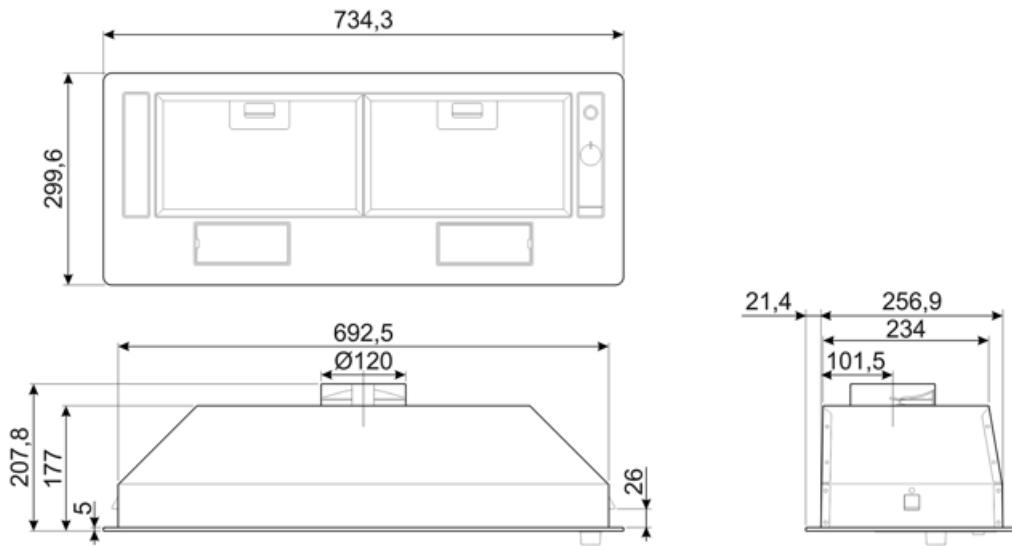



Accesories Compatible

KITFC62



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.