

KSG70HE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Встраиваемая вытяжка
Дизайн	Встраиваемая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Эмалированная сталь
EAN-код	8017709275150
Эстетика	Универсальный
Цвет	Серебристый
Цвет шелкографии	Черный
Логотип	Шелкография





Управление

Управление	Кнопки
------------	--------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
----------------------	---

Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	2
Тип подсветки	LED	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Мощность ламп подсветки	3 Вт	Диаметр воздуховода	120 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	2700 °K	Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Максимальная производительность	406 м³/ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	500 мм
Мощность мотора	140 Вт	Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	288	62

2-я скорость	340	66
3-я скорость	368	67


Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	71 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min})	62 дБ(A)
Класс энергоэффективности	D	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max})	67 дБ(A)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	11	Коэффициент увеличения времени (F)	1,6
Класс гидродинамической эффективности	E	Индекс энергоэффективности	87,3
Эффективность освещения (LE)	12,1 lux/W	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	206 м ³ /ч
Класс эффективности освещения	D	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber})	218 Pa
Жироулавливающая эффективность (GFE)	66 %	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber})	113 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	D	Номинальная мощность системы освещения	6 Вт
Производительность на минимальной скорости	290 м ³ /ч	Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle})	73 lux
Производительность на максимальной скорости	368 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	67 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	146 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	1500 мм

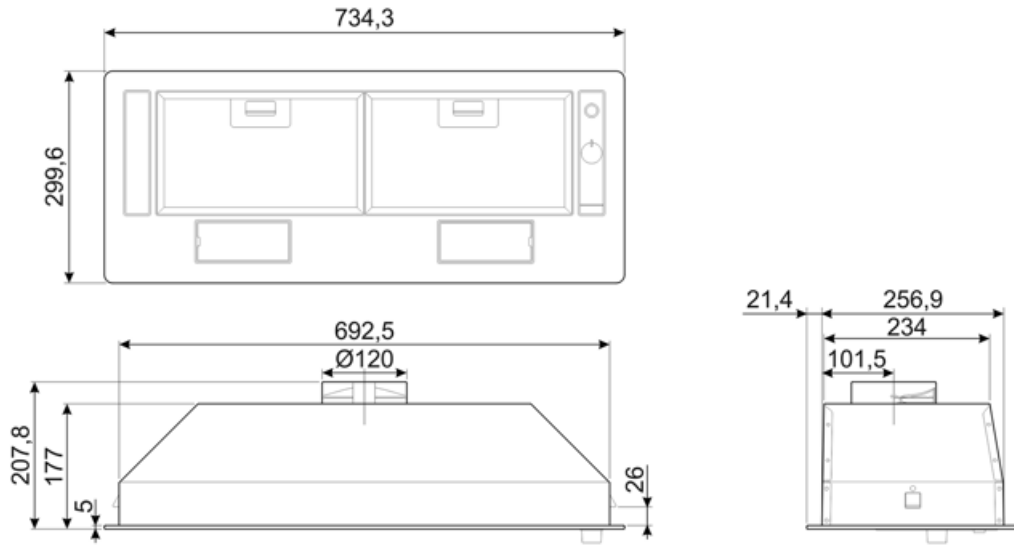

Совместимые Аксессуары

KITFC62

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.