KSG70HE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Встраиваемая вытяжка
Дизайн	Встраиваемая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Эмалированная сталь
Международный артикул (EAN-код)	8017709275150
Ширина (мм)	73 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Серебристый
Цвет шелкографии	Черный
Логотип	Шелкография

Управление

Управление	Кнопки

Программы/ функции

Количество скоростей	3

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2
Тип подсветки	Светодиодный
Мощность ламп подсветки	3 Вт
Шкала цветовой температуры света (°K)	2700 K
Максимальная производительность	406 м³/ч
Мощность мотора	140 Вт

Количество фильтров	2
Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Диаметр воздуховода	120 мм
Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Мин. расстояние от электрической варочной панели	500 мм
Обратный клапан	Да

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	**Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]**

1-я скорость	288	62
2-я скорость	340	66
3-я скорость	368	67

Производительность/ Энергопотребление

Годовая энергоэффективность (AEChood)	71 кВт/год
Класс энергоэффективности	D
Гидродинамическая эффективность	11
Класс гидродинамической эффективности	E
Эффективность освещения	12,1 lux/W
Класс эффективности освещения	D
Жироулавливающая эффективность	66 %
Класс жироулавливающей эффективности	D
Производительность на минимальной скорости	290 м³/ч
Производительность на максимальной скорости	368 м³/ч
Акустическое давление на минимальной скорости	62 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости	67 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени	1,6
Индекс энергоэффективности	87,3
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	206 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	218 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	113 Вт
Номинальная мощность системы освещения	6 Вт
Средняя освещенность варочной поверхности	73 lux
Максимальный уровень шума	67 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	146 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота тока	50-60 Гц
Длина электрического кабеля	1500 мм
Тип электрической вилки	Нет

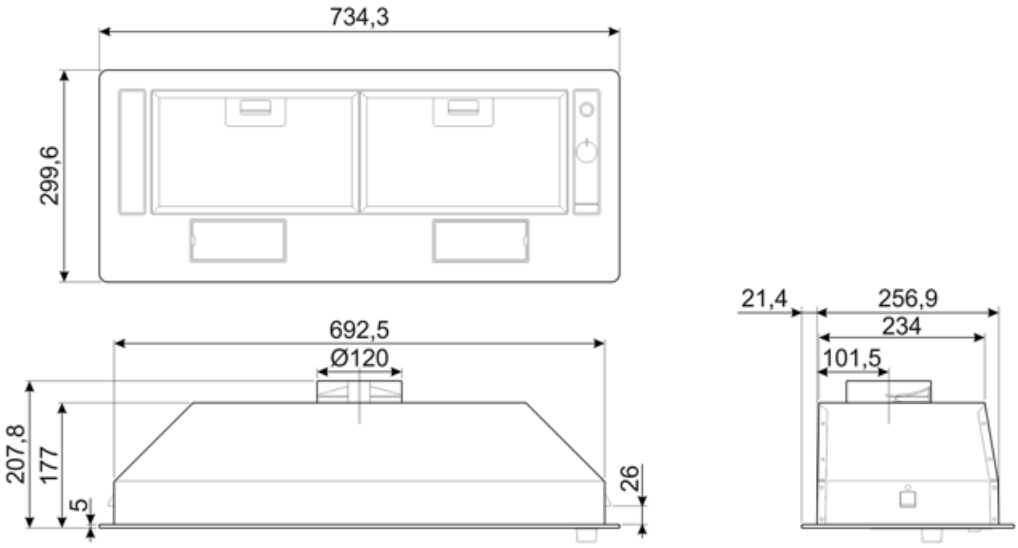
734,3
299,6
692,5
Ø120
207,8
177
5
26
21,4
256,9
234
101,5

Совместимые Аксессуары

KITFC62

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)

Symbols glossary

Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.

Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.