

## KSG70HE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Встраиваемая вытяжка
Дизайн	Встраиваемая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Эмалированная сталь
EAN-код	8017709275150
Ширина (мм)	73 см



### Эстетика

Эстетика	Универсальный	Цвет шелкографии	Черный
Цвет	Серебристый	Логотип	Шелкография



### Управление

Управление	Кнопки
------------	--------

### Программы/ функции

Количество скоростей	3
----------------------	---

### Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	2
Тип подсветки	LED	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Мощность ламп подсветки	3 Вт	Диаметр воздуховода	120 мм
Шкала цветовой температуры света (°К)	2700 °К	Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Максимальная производительность	406 м³/ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	500 мм
Мощность мотора	140 Вт	Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность [м <sup>3</sup> /ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	288	62
2-я скорость	340	66
3-я скорость	368	67


## Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC <sub>hood</sub> )	71 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPE <sub>min</sub> )	62 дБ(А)
Класс энергоэффективности	D	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE <sub>max</sub> )	67 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	11	Коэффициент увеличения времени (F)	1,6
Класс гидродинамической эффективности	E	Индекс энергоэффективности	87,3
Эффективность освещения (LE)	12,1 lux/W	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	206 м <sup>3</sup> /ч
Класс эффективности освещения	D	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P <sub>ber</sub> )	218 Pa
Жироулавливающая эффективность (GFE)	66 %	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W <sub>ber</sub> )	113 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	D	Номинальная мощность системы освещения	6 Вт
Производительность на минимальной скорости	290 м <sup>3</sup> /ч	Средняя освещенность варочной поверхности (E <sub>middle</sub> )	73 lux
Производительность на максимальной скорости	368 м <sup>3</sup> /ч	Максимальный уровень шума	67 дБ(А)

## Электрическое подключение

Номинальная мощность	146 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	1500 мм

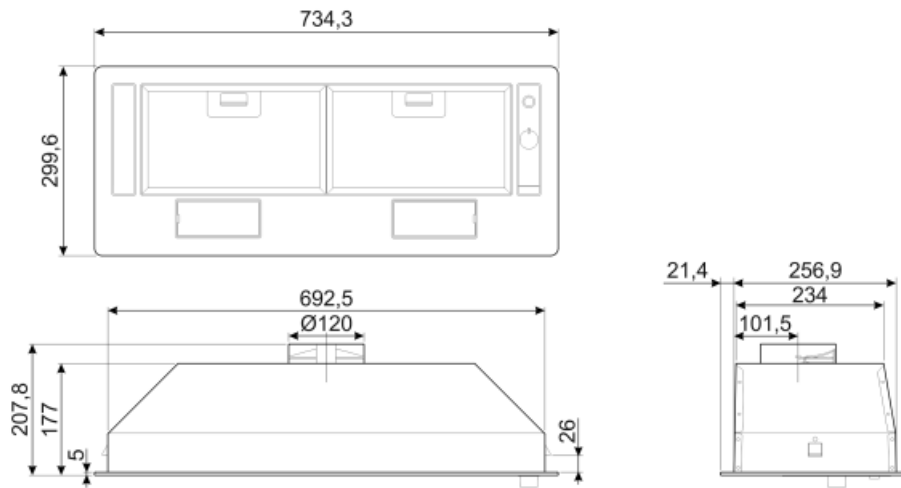

---

## Not included accessories

---

KITFC62

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



---

## Symbols glossary (ТТ)

---



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.