

KSG70HE

Семейство продуктов

Тип вытяжки Встраиваемая вытяжка

Вытяжка

Дизайн Встраиваемая

Режим отвода воздухаРежим отвода воздухаМатериалЭмалированная стальEAN-код8017709275150

Ширина (мм) 73 см

ЭстетикаУниверсальныйЦветСеребристыйЦвет шелкографииЧерныйЛоготипШелкография



Управление

Управление Кнопки

Программы/ функции

Количество скоростей

Технические характеристики





Количество ламп 2 Количество фильтров 2

подсветки Жироулавливающие Алюминий Тип подсветки LED **Фильтры**

3

 Мощность ламп
 3 Вт
 Диаметр воздуховода
 120 мм

 подсветки
 Мин. расстояние от
 650 мм

 Шкала цветовой температуры света (°К)
 2700 К
 газовой варочной панели

Максимальная 406 м 3 /ч **Мин. расстояние от** 500 мм

производительность электрической

 Мощность мотора
 140 Вт
 варочной панели

 Обратный клапан
 Да

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(A)]
1-я скорость	288	62



2-я скорость	340	66
3-я скорость	368	67

Производительность/ Энергопотребление

D A			
Годовая энергоэффективность (AEChood)	71 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	62 дБ(А)
Класс энергоэффективности	D	Акустическое давление на максимальной	67 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	11	скорости (SPEmax) Коэффициент	1,6
Класс гидродинамической	E	увеличения времени (F) Индекс	87,3
эффективности		энергоэффективности	,
Эффективность освещения (LE)	12,1 lux/W	Измерение скорости потока воздуха с точки	206 м₃/ч
Класс эффективности освещения	D	зрения лучшей энергоэффективности	
Жироулавливающая эффективность (GFE)	66 %	Измерение давления воздуха с точки зрения	218 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	D	лучшей энергоэффективности (Pbep)	
Производительность на минимальной скорости	290 м³/ч	Измеренная потребляемая	113 Вт
Производительность на максимальной скорости	368 м³/ч	мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep)	
		Номинальная мощность системы освещения	6 Вт
		Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)	73 lux

Электрическое подключение


Номинальная мощность	146 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Напряжение	220-240 B	Длина электрического кабеля	1500 мм


SMEG SPA 14.12.2025

шума

Максимальный уровень 67 дБ(А)



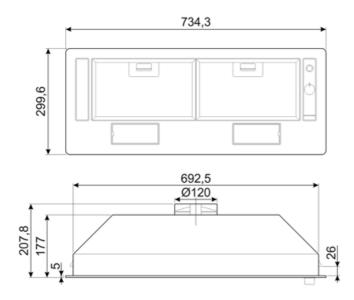





Совместимые Аксессуары

KITFC62

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)





Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.





Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.