# KSG70HE

| | |
|---|---|
| **Produktgrupp** | Köksfläkt |
| **Fläkttyp** | Integrerad köksfläkt |
| **Design** | Helintegrerad |
| **Filtrering** | Utdrivning |
| **Material** | Lackat material |
| **EAN-kod** | 8017709275150 |
| **Bredd på fläkt** | 73 cm |
| **Estetik** | Universal |
| **Färg** | Silver |
| **Färg screentryck** | Svart |
| **Logga** | Med screentryck |



## Kommandon

| | |
|---|---|
| **Kontroller** | Knappar |

## Program / funktioner

| | |
|---|---|
| **Antal hastigheter** | 3 |

## Teknisk specifikation

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal ljuskällor** | 2 | **Antal filter** | 2 |
| **Typ av lampa** | LED | **Fettfilter** | Aluminium |
| **Effekt lampa** | 3 W | **Luftutlopp** | 120 mm |
| **Ljusets färgtemperatur, skala (K)** | 2700 K | **Minsta avstånd till gashäll** | 650 mm |
| **Maximal kapacitet i fritt läge (P0)** | 406 m³/h | **Minsta avstånd till elektrisk häll** | 500 mm |
| **Motoreffekt** | 140 W | **Backventil** | Ja |

| | **Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]** | **Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]** |
|---|---|---|
| Hastighet 1 | 288 | 62 |
| Hastighet 2 | 340 | 66 |

| | | |
|---|---|---|
| Hastighet 3 | 368 | 67 |

## Kapacitet/energietikett

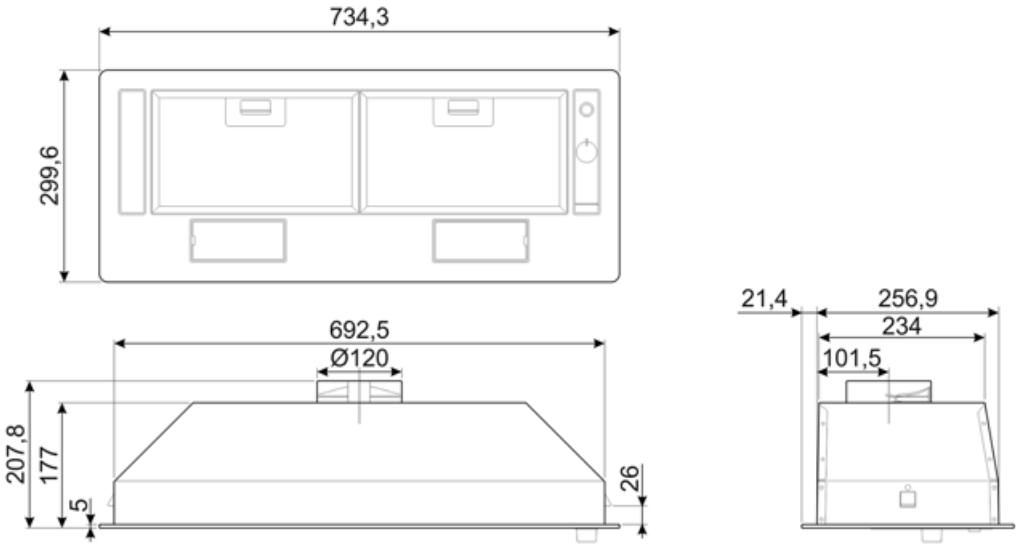


| | |
|---|---|
| **Årlig effektförbrukning (AEChood)** | 71 kWh/a |
| **Energiklass (EEC)** | D |
| **Flödesdynamisk effektivitet (FDE)** | 11 |
| **Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)** | E |
| **Ljuseffektivitet (LE)** | 12,1 lux/W |
| **Ljuseffektivitetsklass (LEC)** | D |
| **Fettfiltreringseffektivitet (GFE)** | 66 % |
| **Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)** | D |
| **Luftflöde, min.hastighet (Qmin)** | 290 m³/h |
| **Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)** | 368 m³/h |

| | |
|---|---|
| **Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)** | 62 dBA |
| **Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)** | 67 dBA |
| **Tidsökningsfaktor (F)** | 1,6 |
| **Energieffektivitetsindex** | 87,3 |
| **Mest effektiva luftflöde (Qbep)** | 206 m³/h |
| **Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)** | 218 Pa |
| **Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)** | 113 W |
| **Ljusets anslutningseffekt (Wl)** | 6 W |
| **Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)** | 73 lux |
| **Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)** | 67 dBA |

## Elektrisk anslutning

| | |
|---|---|
| **Anslutningseffekt** | 146 W |
| **Spänning** | 220-240 V |
| **Frekvens** | 50-60 Hz |
| **Sladdens längd** | 1500 mm |
| **Typ av kontakt** | Nej |


734,3
299,6
692,5
Ø120
207,8
177
5
26
21,4
256,9
234
101,5

# Kompatibela Tillbehör



**KITFC62**

Kolfilter rund (2-pack)

# Symbols glossary

Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.

Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.

