

# KSG70HE

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип витяжки	Витяжка з вбудованим фільтром
Дизайн	Повністю вбудовувана
Фільтрація	Режим відведення повітря
Матеріал	Емальована сталь
Код EAN	8017709275150
Ширина витяжки	73 см



## Естетика

Естетика	Універсальний	Колір серіографії	Чорний
Колір	Сріблястий	Логотип	Серіографія

## Управління

Налаштування управління	Кнопки/ поворотний перемикач
-------------------------	------------------------------

## Програми/ Функції

Кількість ступенів регулювання потужності	3
---	---

## Технічні характеристики



Кількість ламп	2	Кількість фільтрів	2
Тип ламп підсвічування	LED	Жироуловлюючі фільтри	Алюміній
Потужність підсвітки	3 Вт	Діаметр повітропроводу	120 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	2700 °K	Мінімальна відстань від газової варильної панелі	650 мм
Максимальна продуктивність	406 м³/ч	Мінімальна відстань від електричної варильної панелі	500 мм
Потужність мотора	140 Вт		

Зворотній клапан

Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(А)]
1-ша швидкість	288	62
2-га швидкість	340	66
3-тя швидкість	368	67


## Продуктивність/ Енергоспоживання



Щорічне енергоспоживання (AEC <sub>hood</sub> )	71 кВт/год	Акустичний тиск на мінімальній швидкості	62 дБ(А)
Клас енергоефективності	D	Акустичний тиск на максимальній швидкості	67 дБ(А)
Гідродинамічна ефективність	11	Час збільшення коефіцієнта (F)	1.6
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	E	Клас енергоефективності	87.3
Ефективність освітлення	12.1 lux/W	Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	206 м³/ч
Клас ефективності освітлення	D	Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	218 Pa
Ефективність жирової фільтрації	66 %	Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	113 Вт
Клас жиरोуловлюючої ефективності	D	Нормальна потужність системи освітлення	6 Вт
Продуктивність на мінімальній швидкості	290 м³/ч	Середня освітленість варильної поверхні	73 lux
Продуктивність на максимальній швидкості	368 м³/ч	Максимальний рівень шуму	67 дБ(А)

## Електричне підключення

Потужність підключення	146 Вт	Частота струму (Гц)	50-60 Гц
Напруга	220-240 В	Довжина електричного кабелю	1500 мм

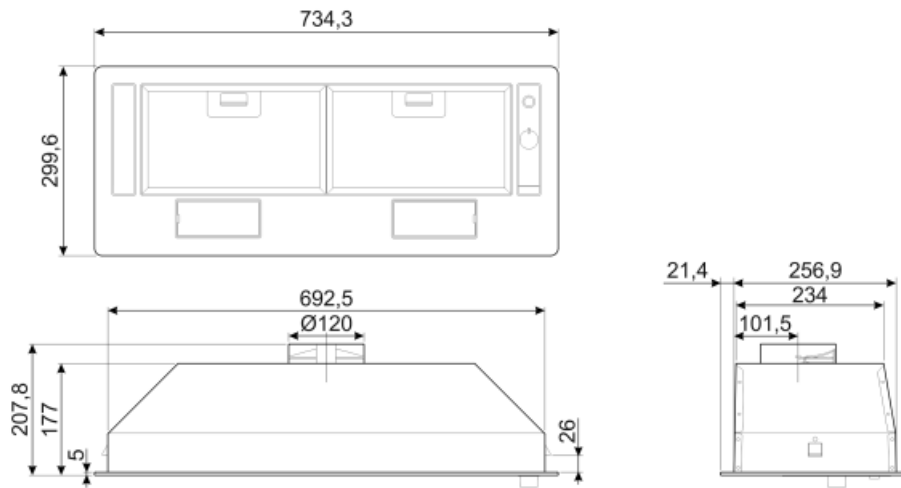

## Not included accessories

---



**KITFC62**

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)

## Symbols glossary (ТТ)

---



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



D: класс энергоэффективности продукта, измеряется от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.