KSG70HE

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип вытяжки	Вбудовувана витяжка
Дизайн	Повністю вбудовувана
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Матеріал	Емальована сталь
Код EAN	8017709275150
Ширина витяжки	73 см
Естетика	Универсальный
Колір	Сріблястий
Колір серіографії	Чорний
Логотип	Серіографія



Управління

Налаштування управління	Кнопки

Программы/ функции

Кількість швидкостей	3

Технічні характеристики

Кількість ламп	2	**Кількість фільтрів**	2
Тип ламп підсвічування	LED	**Жировловлюючі фільтри**	Алюміній
Потужність підсвітки	3 Вт	**Діаметр повітряпроводу**	120 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	2700 K	**Мінімальна відстань від газової варильної поверхні**	650 мм
Максимальна продуктивність	406 м³/ч	**Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні**	500 мм
Потужність мотора	140 Вт	**Зворотній клапан**	Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	**Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(А)]**
1-ша швидкість	288	62

2-га швидкість	340	66
3-тя швидкість	368	67

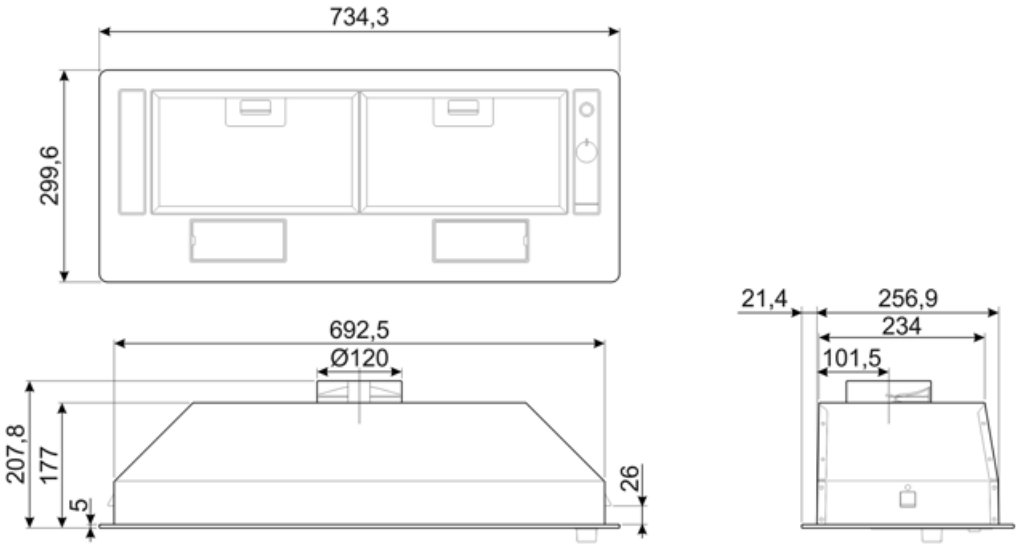
Продуктивність/ Енергоспоживання



Щорічне енергоспоживання (AEChood)	71 кВт/год
Клас енергоефективності (EEC)	D
Гідродинамічна ефективність (FDE)	11
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	E
Ефективність освітлення (LE)	12,1 lux/W
Клас ефективності освітлення (LEC)	D
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	66 %
Клас фільтрації (GFEC)	D
Продуктивність на мінімальній швидкості	290 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	368 м³/ч
Акустичний тиск на мінімальній швидкості	62 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)	67 дБ(A)
Час збільшення коефіцієнта (F)	1,6
Клас енергоефективності	87,3
Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	206 м³/ч
Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	218 Pa
Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	113 Вт
Нормальна потужність системи освітлення	6 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)	73 lux
Максимальний рівень шуму	67 дБ(A)

Електричне підключення

Номінальна потужність	146 Вт
Напруга	220-240 В
Частота струму (Гц)	50-60 Гц
Довжина електричного кабелю	1500 мм
Тип електричної вилки	Hi


734,3
299,6
692,5
Ø120
207,8
177
5
26
21,4
256,9
234
101,5

Compatible Accessories



KITFC62

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

