KSG70HPE



Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Beépített páraelszívó
Design	Teljesen integrált
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Festett anyag
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709333621
Páraelszívó szélessége	72 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Serigraphy colour	Fekete
Logo	Silk screen


Kezelő elemek

Vezérlés	Gombok	**LED színe**	Fehér

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	2	**Szűrők száma**	2
Világítás típusa	LED	**Zsírszűrők**	Alumínium
Világítás teljesítménye	5 W	**Szűrőcsere figyelmeztetés**	Igen
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	2700 K	**Kivezető nyílás**	150 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	580 m³/h	**Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL**	650 mm
Motorteljesítmény	175 W	**Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL**	500 mm

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	232	44
2. sebességfokozat	356	53

3. sebességfokozat	584	63

Mellékelt tartozékok



Aktívszén-szűrők mellékelve	Igen

Teljesítmény / Energiacímke




Éves energiafogyasztás (AEChood)	75 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	B
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	20,9
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	C
Megvilágítási hatékonyság (LE)	44,1 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	75,1 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	C
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	225 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	580 m³/h
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	46 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	65 dBA
Időtartam-növelő tényező (F)	1,2
Energiahatékonysági mutató	69,6
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	345 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	355 Pa
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	163 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	5 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	221 lux
Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	65 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	285 W
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Tápkábel hossza	1000 mm
Csatlakozódugó	Nem

Opcionális tartozékok

Aktívszén-szűrő	No	**Kürtő hosszabbító**	No
Távirányító	No	**Kivezető nyílás**	No

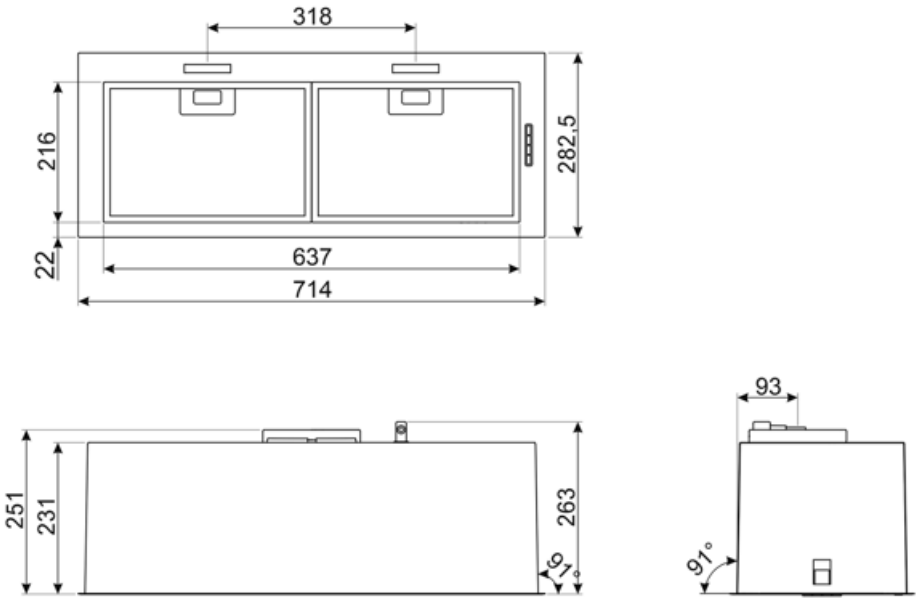

Compatible Accessories



KITFC221R

A nagy hatékonyságú aktívszén-szűrő képes regenerálódni és akár 3 évig is eltarthat.

Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



Aktívszén-szűrők: Az aktívszén-szűrőkön keresztüli vagy közvetlenül a kültérbe történő páraelszívás jelentősen csökkenti a szagokat főzés közben.



Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.

