

# KSG70HPE

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Beépített páraelszívó
Design	Teljesen integrált
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Festett anyag
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709333621
Páraelszívó szélessége	72 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Serigraphy colour	Fekete
Logo	Silk screen



## Kezelő elemek

Vezérlés	Gombok	LED színe	Fehér
----------	--------	-----------	-------

## Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
-----------------	---

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	2	Szűrők száma	2
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
Világítás teljesítménye	5 W	Szűrőcsere figyelmeztetés	Igen
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	2700 K	Kivezető nyílás	150 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	580 m <sup>3</sup> /h	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
Motorteljesítmény	175 W	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	500 mm

	Légszállítás IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Zajsztint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	232	44
2. sebességfokozat	356	53

3. sebességfokozat	584	63
--------------------	-----	----

## Mellékelt tartozékok



Aktívszén-szűrők mellékelve Igen

## Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	75 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	46 dBA
Energihatékonysági osztály (EEC)	B	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	65 dBA
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	20.9	Időtartam-növelő tényező (F)	1.2
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	C	Energihatékonysági mutató	69.6
Megvilágítási hatékonyság (LE)	44.1 lux/W	Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	345 m <sup>3</sup> /h
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	355 Pa
Zsírkiűrés hatékonyság (GFE)	75.1 %	Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	163 W
Zsírkiűrés hatékonysági osztály (GFEC)	C	Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	5 W
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	225 m <sup>3</sup> /h	Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	221 lux
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	580 m <sup>3</sup> /h	Zajtelszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	65 dBA




## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	285 W	Tápkábel hossza	1000 mm
Feszültség	220-240 V	Csatlakozódugó	Nem
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		

## Opcionális tartozékok

Aktívszén-szűrő No  
Távírányító No

Kürtő hosszabbító No  
Kivezető nyílás No

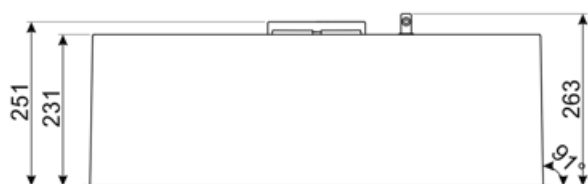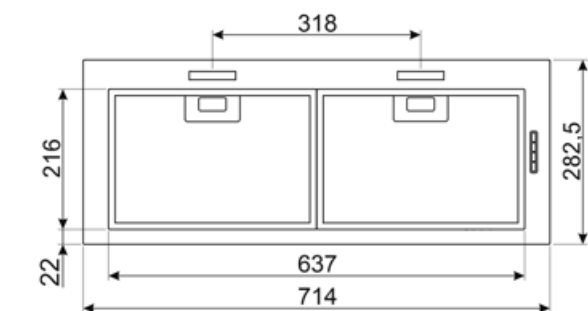

---

## Compatible Accessories

---

KITFC221R

A nagy hatékonyságú aktívszén-szűrő képes regenerálódni és akár 3 évig is eltarthat.



---

## Symbols glossary

---



**Szűrők:** a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.



**Világítás:** Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



**Aktívszén-szűrők:** Az aktívszén-szűrőkön keresztüli vagy közvetlenül a kültérbe történő páraelszívás jelentősen csökkenti a szagokat főzés közben.



**Figyelmeztető jelzőfény:** jelez, ha szűrőt kell cserélni.