

# KSG70HPE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Inbouwafzuigkap
Design	Downdraft
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Gelakt materiaal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709333621
Breedte afzuigkap	72 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Roestvrij staal
Afwerking	Geborsteld
Kleur serigrafie	Zwart
Logo	Geëtst




## Bediening

Regeling bediening	Toetsen	Kleur LED	Wit
--------------------	---------	-----------	-----

## Program / Functions

Aantal snelheden	3
------------------	---

## Technische specificaties



Aantal lampen	2	Aantal filters	2
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	5 W	Indicator vervangen filter	Ja
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	2700 K	Afvoer	150 mm
Capaciteit P0	580 m <sup>3</sup> /h	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm
Vermogen motor	175 W	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	500 mm

	Capaciteit (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	232	44
Snelheid 2	356	53

Snelheid 3	584	63
---------------	-----	----

## Meegeleverde accessoires



Meegeleverde koolstoffilters Ja

## Prestaties / energielabel






Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	75 kWh/a	Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	46 dBA
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	B	Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	65 dBA
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	20,9	Tijdstoenamefactor (F)	1,2
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	C	Energie-efficiëntie-index	69,6
Lichtefficiëntie (LEC)	44,1 lux/W	Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	345 m <sup>3</sup> /h
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A	Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	355 Pa
Vetfilterefficiëntie (GFE)	75,1 %	Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	163 W
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	C	Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)	5 W
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	225 m <sup>3</sup> /h	Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	221 lux
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	580 m <sup>3</sup> /h	Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	65 dBA

## Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	285 W	Lengte voedingskabel	1000 mm
Spanning	220-240 V	Stekker	Nee
Frequentie	50-60 Hz		

## Opties niet inbegrepen

Meegeleverde koolstoffilters	No	Schachtverlenging	No
Afstandsbediening	No	Ventilatie outlet	No

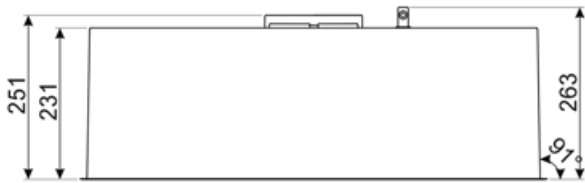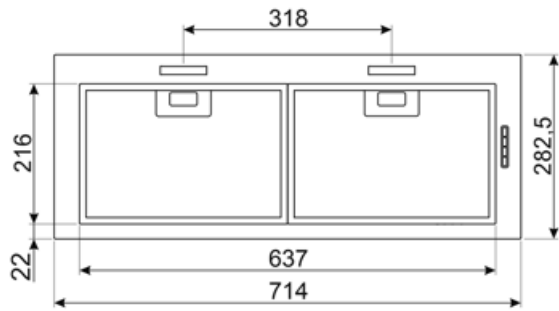

---

## Compatibele Accessoirs

---

KITFC221R

Charcoal filter high efficiency capable to regenerate and last up to 3 years.



---

## Symbols glossary

---



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Charcoal filters: Extracting through charcoal filters or directly to the exterior lessens strong cooking odours considerably.



Waarschuingslampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken

