

KSG70HPE

| | |
|-------------------------|------------------|
| Familie | Afzuigkap |
| Type afzuigkap | Inbouwafzuigkap |
| Design | Downdraft |
| Filtering | Expulsie |
| Elektronische bediening | Ja |
| Materiaal | Gelakt materiaal |
| Type roestvrijstaal | Geborsteld |
| EAN-code | 8017709333621 |
| Breedte afzuigkap | 72 cm |



Design

| | | | |
|-----------|-----------------|------------------|--------|
| Esthetiek | Universeel | Kleur serigrafie | Zwart |
| Kleur | Roestvrij staal | Logo | Geëtst |
| Afwerking | Geborsteld | | |

Bediening

| | | | |
|--------------------|---------|-----------|-----|
| Regeling bediening | Toetsen | Kleur LED | Wit |
|--------------------|---------|-----------|-----|

Programma's / functies

| | |
|------------------|---|
| Aantal snelheden | 3 |
|------------------|---|

Technische specificaties



| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|---|-----------|
| Aantal lampen | 2 | Vetfilters | Aluminium |
| Soort verlichting | LED | Meegeleverde koolstoffilters | Ja |
| Vermogen lamp | 5 W | Indicator vervangen filter | Ja |
| Lichtkleurtemperatuurschaal (°K) | 2700 °K | Afvoer | 150 mm |
| Capaciteit P0 | 580 m ³ /h | Minimale afstand vanaf gasfornuis | 650 mm |
| Vermogen motor | 175 W | Minimale afstand vanaf inductie fornuis | 500 mm |
| Aantal filters | 2 | | |

| | Capaciteit (IEC 61591) [m ³ /h] | Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|------------|--|--------------------------------------|
| Snelheid 1 | 232 | 44 |
| Snelheid 2 | 356 | 53 |
| Snelheid 3 | 584 | 63 |

Prestaties / energielabel






Jaarlijks energieverbruik (AEChood) 75 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC) B
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 20.9
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) C
Lichtefficiëntie (LEC) 44.1 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC): A
Vetfilterefficiëntie (GFE) 75.1 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) C
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) 225 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) 580 m³/h
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 46 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsemisatie op maximum snelheid 65 dBA
Vermogensverbruik in Stand-by modus 0.49 W
Tijdstoenamefactor (F) 1.2
Energie-efficiëntie-index 69.6
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 345 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 355 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) 163 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) 5 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) 221 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) 65 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde 285 W
Spanning 220-240 V

Frequentie 50-60 Hz
Lengte voedingskabel 1000 mm

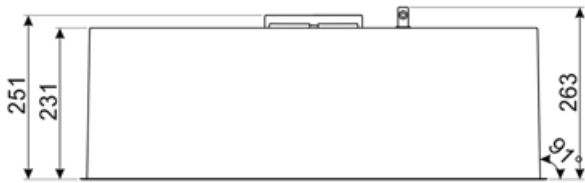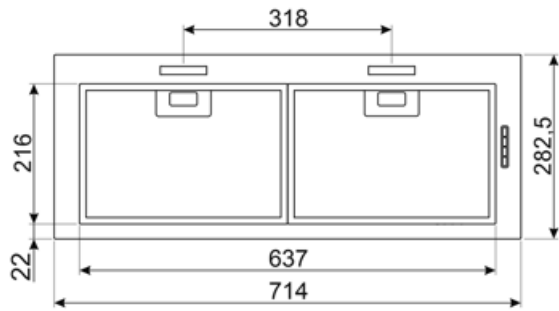

Accessoires niet inbegrepen

KITFC221R

Charcoal filter high efficiency capable to regenerate and last up to 3 years.



Symbols glossary (TT)



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Charcoal filters: Extracting through charcoal filters or directly to the exterior lessens strong cooking odours considerably.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



Waarschuwinglampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.