

KSG70HPE

Familia de produse	Hotă
Tip capotă	Hotă integrată
Design	Complet integrat
Extracție	Extracție
Control electronic	Da
Material	Material vopsit
Tip de oțel	Periat
Cod EAN	8017709333621
Lățimea capotei	72 cm



Estetică

Estetică	Universal	Serigraphy colour	Black
Culoare	Oțel inoxidabil	Logo	Silk screen
Finisaj	Satin		

Comenzi

Setare control	Butoane	Culoare LED	Alb
----------------	---------	-------------	-----

Caracteristici tehnice



Nr. lumini	2	Filtre anti-degresare	Aluminiu
Tip lumină	LED	Filtre de cărbune incluse	Da
Puterea de iluminare	5 W	Indicator înlocuire filtru	Da
Scara temperaturii culorii deschise (°K)	2700 °K	leșire aerisire	150 mm
Capacitate maximă de evacuare liberă	580 m ³ /h	Distanța minimă față de plita CU GAZ	650 mm
Putere motor	175 W	Distanța minimă față de plita ELECTRICĂ	500 mm
Nr. de filtre	2		

	Rata de extracție IEC 61591 [m ³ /h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	232	44

Viteza 2	356	53
Viteza 3	584	63




Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEChood)	75 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	65 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	B	Consumul de putere în modul repaus (Ps)	0,49 W
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	20,9	Factor de creștere a timpului (F)	1,2
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	C	Indicele de eficiență energetică	69,6
Eficiența iluminării (LE)	44,1 lux/W	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	345 m ³ /h
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	355 Pa
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	75,1 %	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	163 W
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	C	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	5 W
Debitul de aer la viteză minimă (Qmin)	225 m ³ /h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	221 lux
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	580 m ³ /h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	65 dBA
Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză minimă (SPEmin)	46 dBA		

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	285 W	Frecvență (Hz)	50-60 Hz
Tensiune	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	1000 mm

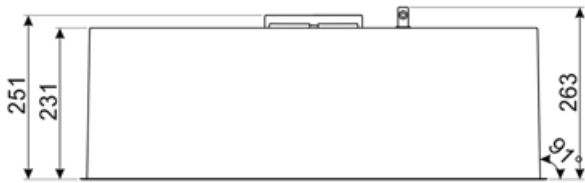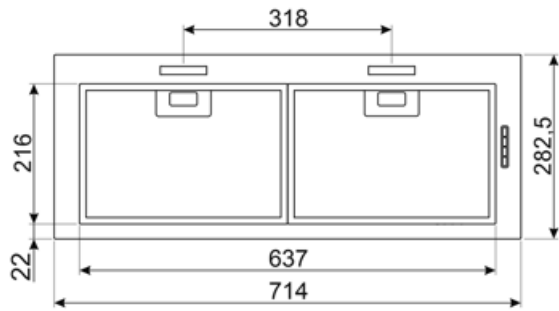

Not included accessories

KITFC221R

Filtru cu cărbune de înaltă eficiență capabil să se regenereze și să dureze până la 3 ani.



Symbols glossary (TT)



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Filtre de cărbune: Extragerea prin filtre de cărbune sau direct în exterior reduce considerabil mirosurile puternice de gătit.



Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.



Lumini: Toate modelele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.

