

KSG70HPE

Семейство продуктов

Вытяжка

Тип вытяжки

Встраиваемая вытяжка

Дизайн

Встраиваемая

Режим отвода воздуха

Режим отвода воздуха

Электронное управление

Да

Материал

Эмалированная сталь

Тип нержавеющей стали

Матовая

EAN-код

8017709333621

Ширина (мм)

72 см

Эстетика

Универсальный

Цвет

Нержавеющая сталь

Отделка

Матовая

Цвет шелкографии

Черный

Логотип

Шелкография



Управление

Управление

Кнопки

Цвет светодиодной подсветки

Белый

Программы/ функции

Количество скоростей

3

Технические характеристики



Количество ламп подсветки

2

Жироулавливающие фильтры

Алюминий

Тип подсветки

LED

Угольный фильтр в комплекте

Да

Мощность ламп подсветки

5 Вт

Индикатор загрязнения угольного фильтра

Да

Шкала цветовой температуры света (°K)

2700 K

Диаметр воздуховода

150 мм

Максимальная производительность

580 м³/ч

Мин. расстояние от газовой варочной панели

650 мм

Мощность мотора

175 Вт

Мин. расстояние от электрической варочной панели

500 мм

Количество фильтров

2

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	232	44
2-я скорость	356	53
3-я скорость	584	63

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEChood)	75 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	46 дБ(А)
Класс энергоэффективности	B	Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)	65 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	20,9	Коэффициент увеличения времени (F)	1,2
Класс гидродинамической эффективности	C	Индекс энергоэффективности	69,6
Эффективность освещения (LE)	44,1 lux/W	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	345 м³/ч
Класс эффективности освещения	A	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (Pber)	355 Pa
Жироулавливающая эффективность (GFE)	75,1 %	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wber)	163 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	C	Номинальная мощность системы освещения	5 Вт
Производительность на минимальной скорости	225 м³/ч	Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)	221 lux
Производительность на максимальной скорости	580 м³/ч	Максимальный уровень шума	65 дБ(А)




Электрическое подключение

Номинальная мощность	285 Вт	Длина электрического кабеля	1000 мм
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Нет
Частота тока	50-60 Гц		

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр No
Пульт дистанционного управления No

Расширение дымохода No
Диаметр воздуховода No

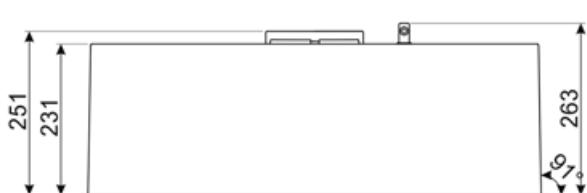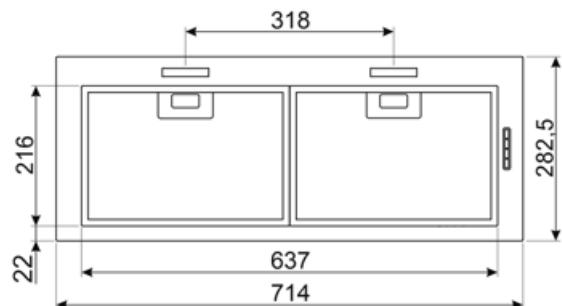



Совместимые Аксессуары

KITFC221R

Высокоэффективный угольный фильтр, регенерируемый, срок службы до 3 лет.



Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.