

# KSG70HPE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Встраиваемая вытяжка
Дизайн	Встраиваемая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709333621
Ширина (мм)	72 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Цвет шелкографии	Черный
Логотип	Шелкография




## Управление

Управление	Кнопки	Цвет светодиодной подсветки	Белый
------------	--------	-----------------------------	-------

## Программы/ функции

Количество скоростей	3
----------------------	---

## Технические характеристики



Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	2
Тип подсветки	Светодиодный	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Мощность ламп подсветки	5 Вт	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
Шкала цветовой температуры света (°К)	2700 К	Диаметр воздуховода	150 мм
Максимальная производительность	580 м³/ч	Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Мощность мотора	175 Вт	Мин. расстояние от электрической варочной панели	500 мм

	<b>Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]</b>	<b>Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]</b>
1-я скорость	232	44
2-я скорость	356	53
3-я скорость	584	63

## Аксессуары в комплекте



**Угольный фильтр в комплекте** Да

## Производительность/ Энергопотребление



<b>Годовая энергоэффективность (AEC<sub>hood</sub>)</b>	75 кВт/год	<b>Акустическое давление на минимальной скорости</b>	46 дБ(А)
<b>Класс энергоэффективности</b>	B	<b>Акустическое давление на максимальной скорости</b>	65 дБ(А)
<b>Гидродинамическая эффективность</b>	20,9	<b>Коэффициент увеличения времени</b>	1,2
<b>Класс гидродинамической эффективности</b>	C	<b>Индекс энергоэффективности</b>	69,6
<b>Эффективность освещения</b>	44,1 lux/W	<b>Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности</b>	345 м³/ч
<b>Класс эффективности освещения</b>	A	<b>Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности</b>	355 Pa
<b>Жироулавливающая эффективность</b>	75,1 %	<b>Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности</b>	163 Вт
<b>Класс жироулавливающей эффективности</b>	C	<b>Номинальная мощность системы освещения</b>	5 Вт
<b>Производительность на минимальной скорости</b>	225 м³/ч	<b>Средняя освещенность варочной поверхности</b>	221 lux
<b>Производительность на максимальной скорости</b>	580 м³/ч	<b>Максимальный уровень шума</b>	65 дБ(А)

## Электрическое подключение


**Номинальная мощность** 285 Вт  
**Напряжение** 220-240 В  
**Частота тока** 50-60 Гц

**Длина электрического кабеля** 1000 мм  
**Тип электрической вилки** Нет

## Дополнительные аксессуары

**Угольный фильтр** No  
**Пульт дистанционного управления** No

**Расширение дымохода** No  
**Диаметр воздуховода** No

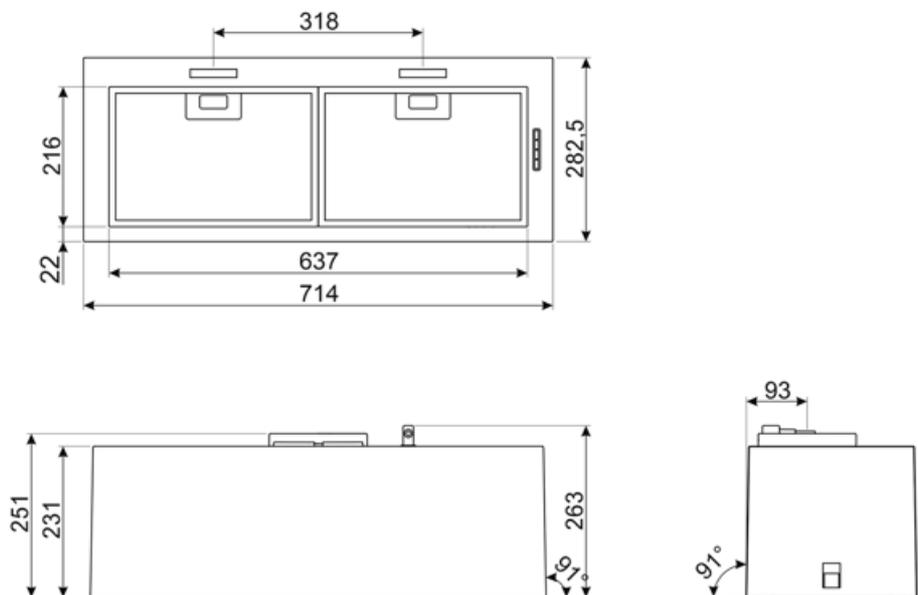

---

## Совместимые Аксессуары

---

KITFC221R

Высокоэффективный угольный фильтр, регенерируемый, срок службы до 3 лет.



---

## Symbols glossary

---



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.