

KSG70HPE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Встраиваемая вытяжка
Дизайн	Встраиваемая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709333621
Ширина (мм)	72 см



Эстетика

Эстетика	Универсальный	Цвет шелкографии	Черный
Цвет	Нержавеющая сталь	Логотип	Шелкография
Отделка	Матовая		

Управление

Управление	Кнопки	Цвет светодиодной подсветки	Белый
------------	--------	-----------------------------	-------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
----------------------	---

Технические характеристики



Количество ламп подсветки	2	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Тип подсветки	LED	Угольный фильтр в комплекте	Да
Мощность ламп подсветки	5 Вт	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
Шкала цветовой температуры света (°К)	2700 °К	Диаметр воздуховода	150 мм
Максимальная производительность	580 м³/ч		

Мощность мотора 175 Вт

Количество фильтров 2

Мин. расстояние от газовой варочной панели 650 мм

Мин. расстояние от электрической варочной панели 500 мм

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	232	44
2-я скорость	356	53
3-я скорость	584	63

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC_{hood}) 75 кВт/год

Класс энергоэффективности B

Гидродинамическая эффективность (FDE) 20,9

Класс гидродинамической эффективности C

Эффективность освещения (LE) 44,1 lux/W

Класс эффективности освещения A

Жироулавливающая эффективность (GFE) 75,1 %

Класс жироулавливающей эффективности C

Производительность на минимальной скорости 225 м³/ч

Производительность на максимальной скорости 580 м³/ч

Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min}) 46 дБ(А)

Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max}) 65 дБ(А)

Энергопотребление в режиме ожидания 0,49 Вт

Коэффициент увеличения времени (F) 1,2

Индекс энергоэффективности 69,6

Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности 345 м³/ч

Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{best}) 355 Pa

Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{best}) 163 Вт

Номинальная мощность системы освещения 5 Вт

Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle}) 221 lux

Максимальный уровень шума 65 дБ(А)

Максимальный уровень шума 65 дБ(А)

Максимальный уровень шума 65 дБ(А)

Максимальный уровень шума 65 дБ(А)

Максимальный уровень шума 65 дБ(А)

Максимальный уровень шума 65 дБ(А)

Максимальный уровень шума 65 дБ(А)

Максимальный уровень шума 65 дБ(А)

Максимальный уровень шума 65 дБ(А)

Электрическое подключение



Номинальная мощность 285 Вт
Напряжение 220-240 В

Частота тока 50-60 Гц
Длина электрического кабеля 1000 мм

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр No
Пульт дистанционного управления No

Расширение дымохода No
Диаметр воздуховода No

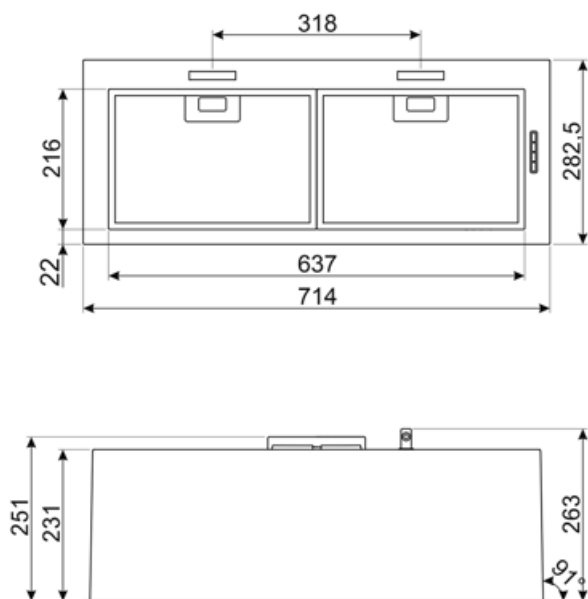

Not included accessories

KITFC221R

Высокоэффективный угольный фильтр, регенерируемый, срок службы до 3 лет.



Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

