

KSG70HPE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Встраиваемая вытяжка
Дизайн	Встраиваемая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709333621
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Цвет шелкографии	Черный
Логотип	Шелкография



Управление

Управление	Кнопки	Цвет светодиодной подсветки	Белый
------------	--------	-----------------------------	-------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
----------------------	---

Технические характеристики



Количество ламп подсветки	2	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Тип подсветки	LED	Угольный фильтр в комплекте	Да
Мощность ламп подсветки	5 Вт	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
Шкала цветовой температуры света (°K)	2700 °K	Диаметр воздуховода	150 мм
Максимальная производительность	580 м³/ч	Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Мощность мотора	175 Вт	Мин. расстояние от электрической варочной панели	500 мм
Количество фильтров	2		

	Максимальная производительность [м ³ /ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	232	44
2-я скорость	356	53
3-я скорость	584	63

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	75 кВт/год	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max})	65 дБ(А)
Класс энергоэффективности	B	Энергопотребление в режиме ожидания	0.49 Вт
Гидродинамическая эффективность (FDE)	20.9	Коэффициент увеличения времени (F)	1.2
Класс гидродинамической эффективности	C	Индекс энергоэффективности	69.6
Эффективность освещения (LE)	44.1 lux/W	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	345 м ³ /ч
Класс эффективности освещения	A	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber})	355 Pa
Жироулавливающая эффективность (GFE)	75.1 %	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber})	163 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	C	Номинальная мощность системы освещения	5 Вт
Производительность на минимальной скорости	225 м ³ /ч	Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle})	221 lux
Производительность на максимальной скорости	580 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	65 дБ(А)
Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min})	46 дБ(А)		



Электрическое подключение

Номинальная мощность	285 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	1000 мм

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр No
Пульт дистанционного управления No

Расширение дымохода No
Диаметр воздуховода No

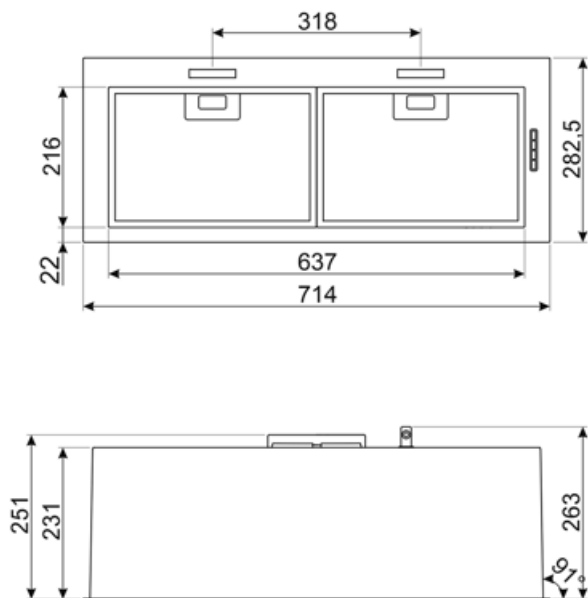

Совместимые Аксессуары

KITFC221R

Высокоэффективный угольный фильтр, регенерируемый, срок службы до 3 лет.



Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.