# KSG70HPE

| | |
|---|---|
| **Семейство продуктов** | Вытяжка |
| **Тип вытяжки** | Встраиваемая вытяжка |
| **Дизайн** | Встраиваемая |
| **Режим отвода воздуха** | Режим отвода воздуха |
| **Электронное управление** | Да |
| **Материал** | Эмалированная сталь |
| **Тип нержавеющей стали** | Матовая |
| **Международный артикул (EAN-код)** | 8017709333621 |
| **Ширина (мм)** | 72 см |
| **Эстетика** | Универсальный |
| **Цвет** | Нержавеющая сталь |
| **Отделка** | Матовая |
| **Цвет шелкографии** | Черный |
| **Логотип** | Шелкография |

## Управление

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Управление** | Кнопки | **Цвет светодиодной подсветки** | Белый |

## Программы/ функции

| | |
|---|---|
| **Количество скоростей** | 3 |

## Технические характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Количество ламп подсветки** | 2 | **Количество фильтров** | 2 |
| **Тип подсветки** | Светодиодный | **Жироулавливающие фильтры** | Алюминий |
| **Мощность ламп подсветки** | 5 Вт | **Индикатор загрязнения угольного фильтра** | Да |
| **Шкала цветовой температуры света (°K)** | 2700 K | **Диаметр воздуховода** | 150 мм |
| **Максимальная производительность** | 580 м³/ч | **Мин. расстояние от газовой варочной панели** | 650 мм |
| **Мощность мотора** | 175 Вт | **Мин. расстояние от электрической варочной панели** | 500 мм |

| | Максимальная производительность ( стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч] | Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)] |
|---|---|---|
| 1-я скорость | 232 | 44 |
| 2-я скорость | 356 | 53 |
| 3-я скорость | 584 | 63 |

## Аксессуары в комплекте

| | |
|---|---|
| **Угольный фильтр в комплекте** | Да |

## Производительность/ Энергопотребление

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Годовая энергоэффективность (AEChood)** | 75 кВт/год | **Акустическое давление на минимальной скорости** | 46 дБ(A) |
| **Класс энергоэффективности** | B | **Акустическое давление на максимальной скорости** | 65 дБ(A) |
| **Гидродинамическая эффективность** | 20.9 | **Коэффициент увеличения времени** | 1.2 |
| **Класс гидродинамической эффективности** | C | **Индекс энергоэффективности** | 69.6 |
| **Эффективность освещения** | 44.1 lux/W | **Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности** | 345 м³/ч |
| **Класс эффективности освещения** | A | **Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности** | 355 Pa |
| **Жироулавливающая эффективность** | 75.1 % | **Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности** | 163 Вт |
| **Класс жироулавливающей эффективности** | C | **Номинальная мощность системы освещения** | 5 Вт |
| **Производительность на минимальной скорости** | 225 м³/ч | **Средняя освещенность варочной поверхности** | 221 lux |
| **Производительность на максимальной скорости** | 580 м³/ч | **Максимальный уровень шума** | 65 дБ(A) |

## Электрическое подключение

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Номинальная мощность** | 285 Вт | **Длина электрического кабеля** | 1000 мм |
| **Напряжение** | 220-240 В | | |
| **Частота тока** | 50-60 Гц | **Тип электрической вилки** | Нет |

## Дополнительные аксессуары

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Угольный фильтр** | No | **Расширение дымохода** | No |
| **Пульт дистанционного управления** | No | **Диаметр воздуховода** | No |

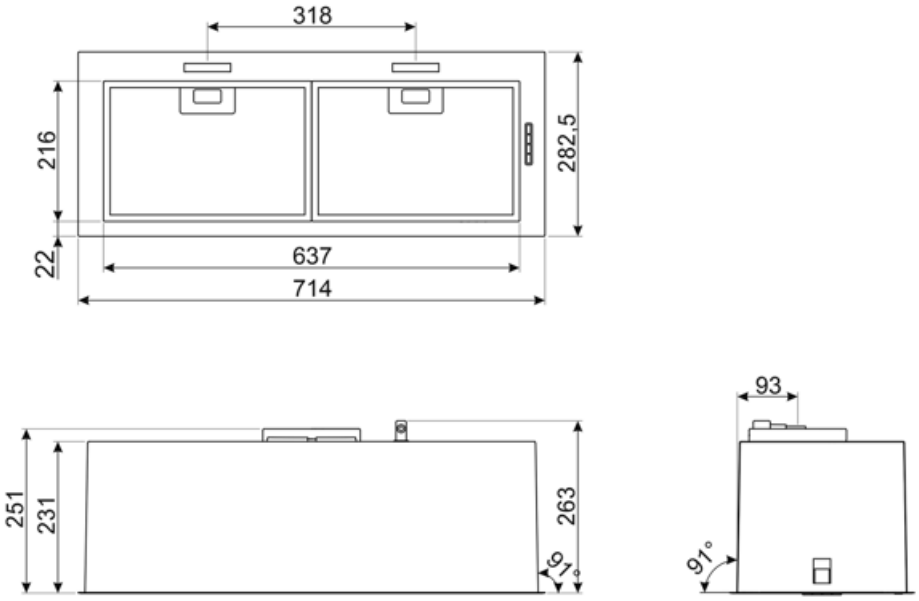

## Совместимые Аксессуары

KITFC221R

Высокоэффективный угольный фильтр, регенерируемый, срок службы до 3 лет.

# Symbols glossary

Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.

Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.

Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.