

# KSG74B



Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Integreret emhætte
Design	Fuldt indbygget
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Materiale	Rustfrit stål + glas
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709226183
Hættebredde	72 cm



## Æstetik

Æstetik	Universal	Glastype	Hvid
Farve	Rustfrit stål	Farve silketryk	Grå
Finish	Glas	Logo	Silketryk

## Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Elektroniske knapper	Led-farve	Hvid
-------------------------	----------------------	-----------	------

## Tekniske egenskaber



Antal lamper	2	Antal filtre	1
Type af lamper	LED	Fedtfiltre	Rustfrit stål 7 lag
Lys effekt	1 W	Luftudtag	150 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	4000 °K	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	650 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	750 m <sup>3</sup> /h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	650 mm
Motoreffekt	235 W	Kontraventil	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Støjniveau (IEC 60704- 2 -13) [dBA]
Hastighed 1	280	48

Hastighed 2	367	55
Hastighed 3	480	61
Intensiv hastighed	700	68


## Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEC <sub>hood</sub> )	68 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE <sub>max</sub> )	60 dBA
Energieffektivitetsklasse (E <sub>ØF</sub> )	B	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPE <sub>booster</sub> )	67 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	22,6	Strømforbrug i standbytilstand (P <sub>s</sub> )	0,49 W
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	C	Tid, stigningsfaktor (F)	1,00
Belysningens effektivitet (LE)	68 lux/W	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	57,2
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q <sub>bep</sub> )	344 m <sup>3</sup> /h
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	65,9 %	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	437 Pa
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	D	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W <sub>bep</sub> )	154 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Q <sub>min</sub> )	247 m <sup>3</sup> /h	Normal effekt på lys-systemet (W <sub>I</sub> )	2 W
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q <sub>max</sub> )	450 m <sup>3</sup> /h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E <sub>middle</sub> )	118 lux
Luftstrøm ved boost-hastighed (Q <sub>boost</sub> )	592 m <sup>3</sup> /h	Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	60 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE <sub>min</sub> )	47 dBA		

## Elektrisk tilslutning




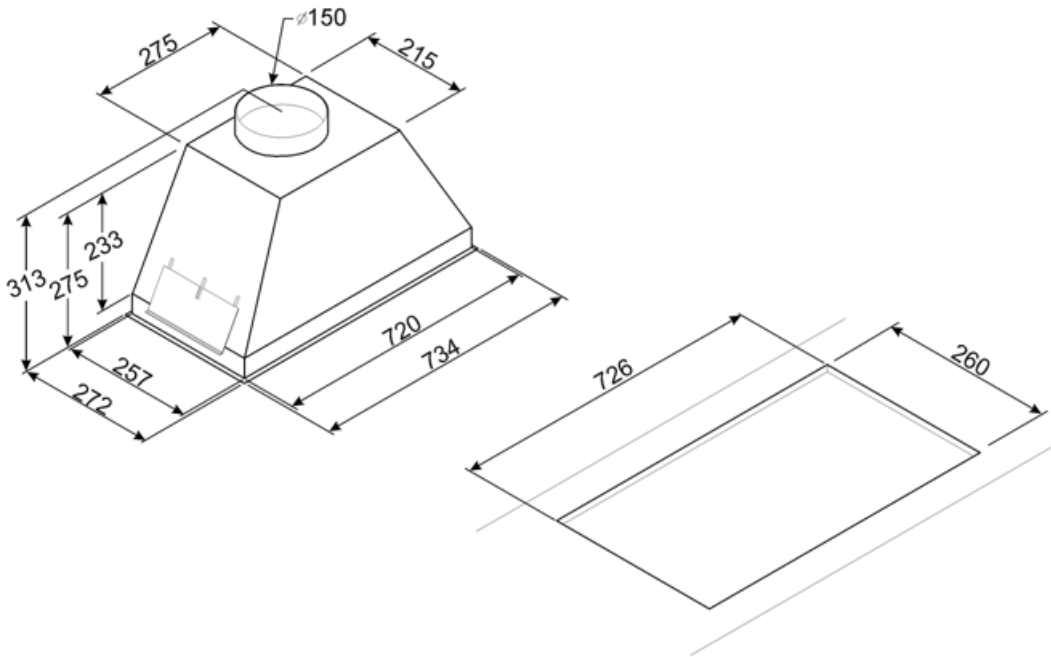


Elektrisk klassificering	238 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Spænding	220-240 V	Kabellængde	1000 mm



---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen. |  | Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes. |
|  | Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.                                |  | Perimeterudsugningspaneler: meget effektiv og hjælper med at reducere støj.   |
|  | Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.   |  |   |