

KSG74B





Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Lüfterbaustein
Design	Flächenbündige Montage
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Randabsaugung	Ja
Material	Edelstahl + Glas
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709226183
Produktbreite	
Ästhetik	Neutral
Farbe	Edelstahl
Oberfläche	Glas
Glasart	Weiß
Farbe des Siebdrucks	Grau
Markenlogo	Siebdruck





Bedienelemente

Art der Bedienung	Elektronische Tasten	Farbe der LED-Beleuchtung	Weiß
-------------------	----------------------	---------------------------	------

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	
Timerfunktion	

Technische Eigenschaften

			
Anzahl der Beleuchtungen	2	Anzahl der Fettfilter	1
Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Edelstahl, 7-lagig, geschirrspülergeeignet
Beleuchtungsleistung	1 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Skala der Licht-Temperatur	4000 °K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	750 m³/h	Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	650 mm
Motorleistung	235 W	Luftrückschlagklappe	Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	280	48
Leistungsstufe 2	367	55
Leistungsstufe 3	480	61
Intensiv	700	68


Technische Daten / Energielabel









Jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	68 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	60 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	B	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	67 dBA
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	22,6	Energieverbrauch im Stand-by Modus (Ps)	0,49 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	C	Zeitverlängerungsfaktor (f)	1,00
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	68 lux/W	Energieeffizienzindex (EEI hood)	57,2
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	344 m ³ /h
Fettabscheidegrad (GFEhood)	65,9 %	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	437 Pa
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	D	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	154 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	247 m ³ /h	Beleuchtungsleistung	2 W
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	450 m ³ /h	Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	118 lux
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	592 m ³ /h	A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	60 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	47 dBA		

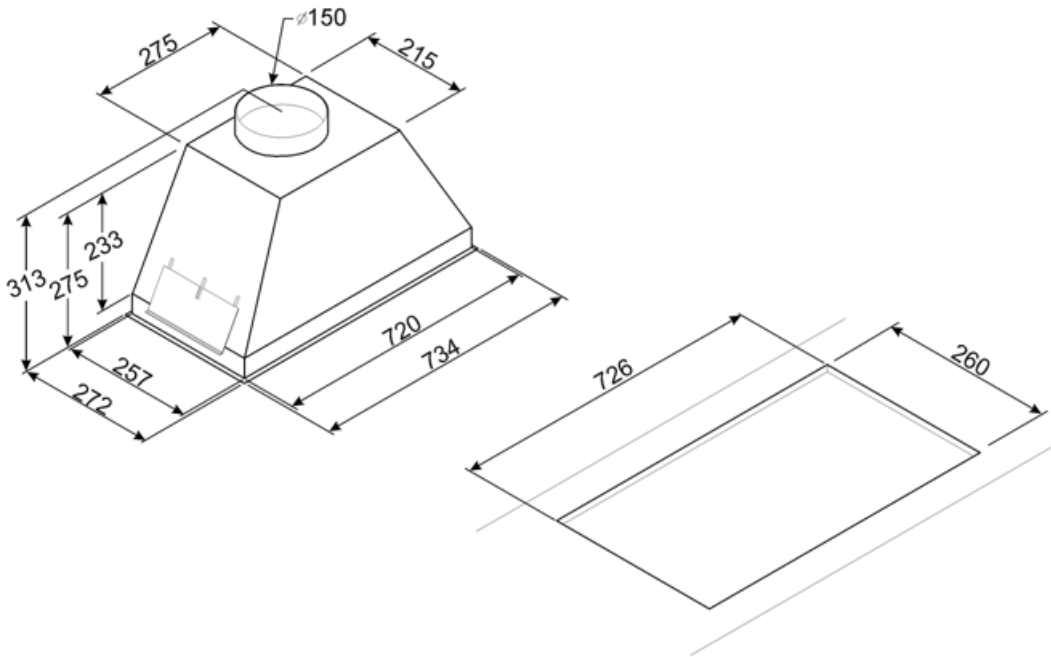Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert	238 W	Frequenz	50-60 Hz
Spannung	220-240 V	Länge Netzkabel	1000 mm



Symbols glossary

	Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert		Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit
			Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung
	Randabsaugung: die stilvolle und zugleich effiziente Absaugung von Kochgerüchen		Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung