

KSG74B



Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Beépített páraelszívó
Design	Teljesen integrált
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Körkörös elszívás	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél + üveg
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709226183
Páraelszívó szélessége	
Design család	Univerzális
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Üveg
Üveg típusa	Fehér
Serigraphy colour	Grey
Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Elektronikus gombok	LED színe	Fehér
------------------	---------------------	-----------	-------

Program/Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	
Időbeállítási lehetőségek	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Lámpák száma	2	Szűrők száma	1
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	rozsdamentes acél 7 réteg
Fényerősség	1 W	Szellőzőnyílás	150 mm
Világos színhőmérsékleti skála (°K)	4000 °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
Szabad kimenet maximális kapacitása	750 m³/h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm
Motorteljesítmény	235 W	Visszacsapó szelep	Igen

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	280	48
2. sebességfokozat	367	55
3. sebességfokozat	480	61
Intenzív sebesség	700	68

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	68 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EGK)	B
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	22,6
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	C
Világításhatékonyság (LE)	68 lux/W
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírűző hatékonyság (GFE)	65,9 %
Zsírűző hatékonysági osztály (GFEC)	D
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	247 m³/h
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	450 m³/h
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	592 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin)	47 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	60 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámmon (SPEboost)	67 dBA
Időnövekedési tényező (F)	1,00
Energiahatékonysági mutató	57,2
Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	344 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	437 Pa
Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	154 W
A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	2 W
Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	118 lux
Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	60 dBA


Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás 238 W
névleges értéke
Feszültség 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz
Tápkábel hossza 1000 mm

Szintén elérhető

Alternative colours available No

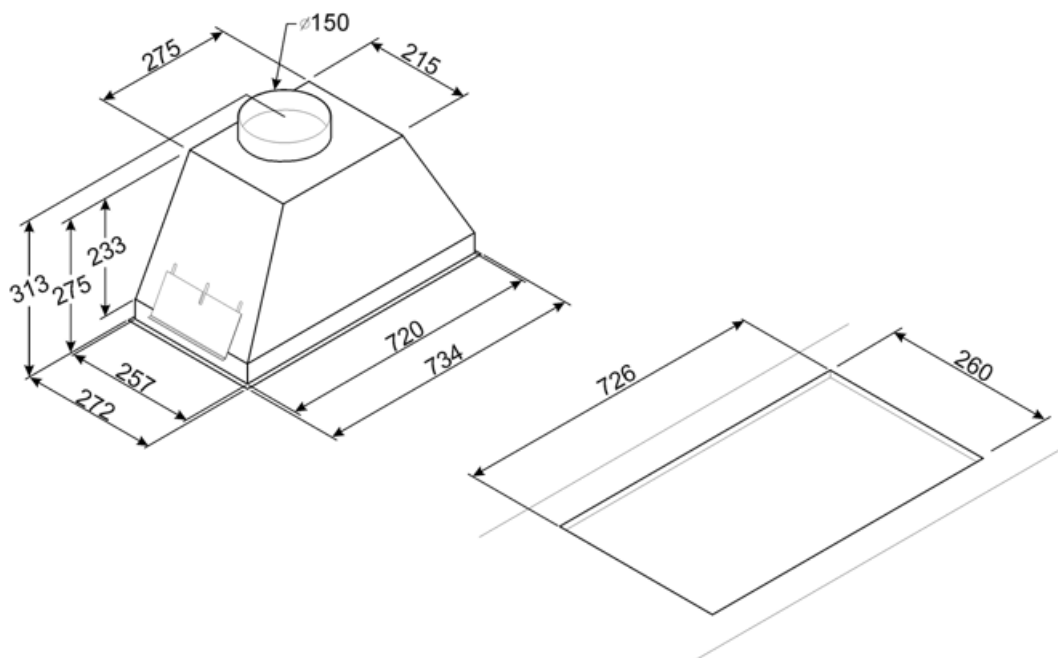

Symbols glossary



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Kerületi elszívó panelek: nagyon hatékony és segíti a zajcsökkentést.



Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.

Benefit (TT)

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones