KSG74B



Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Встраиваемая вытяжка
Дизайн	Встраиваемая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Периметральное всасывание	Да
Материал	Нержавеющая сталь + стекло
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709226183
Ширина (мм)	72 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Стекло
Тип стекла	Белый
Цвет шелкографии	Серый
Логотип	Шелкография

Управление

Управление	Электронное управление (кнопки)	**Цвет светодиодной подсветки**	Белый

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	BOOST
Программирование времени	

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2	**Количество фильтров**	1
Тип подсветки	Светодиодный	**Жироулавливающие фильтры**	Нержавеющая сталь, 7-ми слойный
Мощность ламп подсветки	1 Вт	**Диаметр воздуховода**	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 K	**Мин. расстояние от газовой варочной панели**	650 мм
Максимальная производительность	750 м³/ч	**Мин. расстояние от электрической варочной панели**	650 мм
Мощность мотора	235 Вт		

Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]
1-я скорость	280	48
2-я скорость	367	55
3-я скорость	480	61
Интенсивный режим	700	68

Производительность/ Энергопотребление




Годовая энергоэффективность (AEChood)	68 кВт/год
Класс энергоэффективности	B
Гидродинамическая эффективность	22,6
Класс гидродинамической эффективности	C
Эффективность освещения	68 lux/W
Класс эффективности освещения	A
Жироулавливающая эффективность	65,9 %
Класс жироулавливающей эффективности	D
Производительность на минимальной скорости	247 м³/ч
Производительность на максимальной скорости	450 м³/ч
Производительность в интенсивном режиме	592 м³/ч
Акустическое давление на минимальной скорости	47 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости	60 дБ(A)
Акустическое давление при интенсивном режиме	67 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени	1,00
Индекс энергоэффективности	57,2
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	344 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	437 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	154 Вт
Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Средняя освещенность варочной поверхности	118 lux
Максимальный уровень шума	60 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	238 Вт

Напряжение	220-240 В	**Длина электрического кабеля**	1000 мм
Частота тока	50-60 Гц	**Тип электрической вилки**	Нет

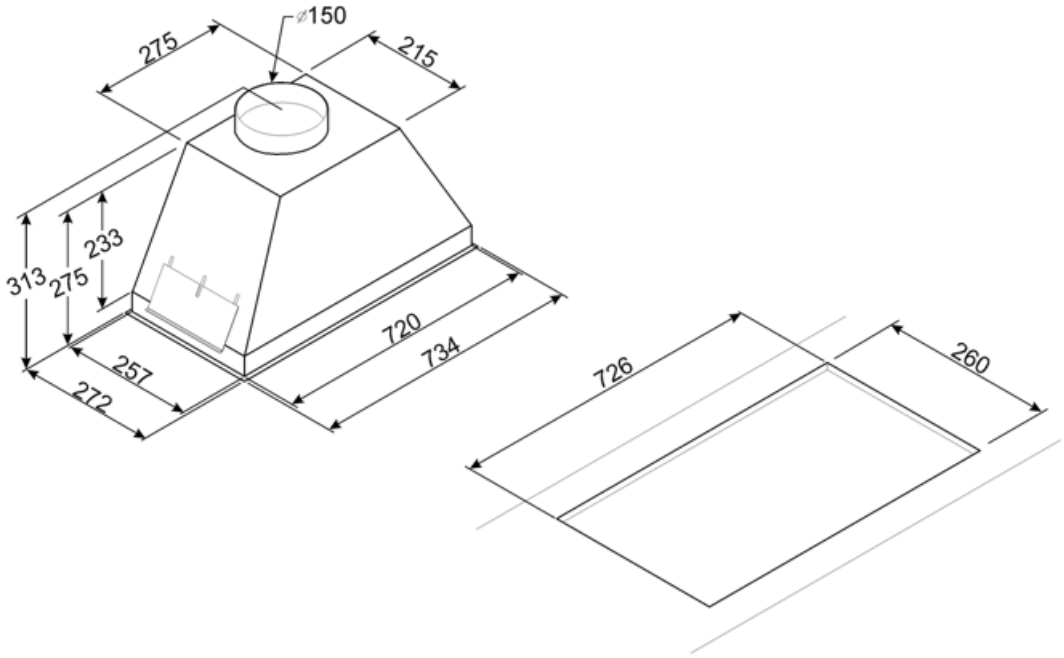

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.

