

KSG74B



Сімейство продуктів	Витяжка
Тип витяжки	Вбудовувана витяжка
Дизайн	Повністю вбудовувана
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Електронне управління	Так
Периметральне всмоктування	Так
Матеріал	Нержавіюча сталь + скло
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709226183
Ширина витяжки	72 см



Естетика

Естетика	Универсальный	Тип скла	Білий
Колір	Нержавіюча сталь	Колір серіографії	Сірий
Оздоблення	Скло	Логотип	Серіографія

Управління

Налаштування управління	Електронні кнопки	Колір світлодіоду	Білий
-------------------------	-------------------	-------------------	-------

Програми/ Функції

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	
Опція програмування часу	

Технічні характеристики

		Кількість фільтрів	1
Кількість ламп	2	Жировловлюючі фільтри	Нержавіюча сталь
Тип ламп підсвічування	LED	Діаметр повітряпроводу	150 мм
Потужність підсвітки	1 Вт		
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 °K		

Максимальна продуктивність 750 м³/ч
Потужність мотора 235 Вт

Мінімальна відстань від газової варильної поверхні 650 мм

Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні 650 мм

Зворотній клапан Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(А)]
1-ша швидкість	280	48
2-га швидкість	367	55
3-тя швидкість	480	61
Інтенсивний режим	700	68

Продуктивність/ Енергоспоживання

В

Щорічне енергоспоживання (AEC_{hood}) 68 кВт/год

Клас енергоефективності (EEC) B

Гідродинамічна ефективність (FDE) 22,6

Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC) C

Ефективність освітлення (LE) 68 lux/W

Клас ефективності освітлення (LEC) A

Ефективність фільтрації жиру (GFE) 65,9 %

Клас фільтрації (GFEC) D

Продуктивність на мінімальній швидкості 247 м³/ч

Продуктивність на максимальній швидкості (Q_{max}) 450 м³/ч

Продуктивність в інтенсивному режимі (Q_{boost}) 592 м³/ч

Акустичний тиск на мінімальній швидкості 47 дБ(А)

Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPE_{max}) 60 дБ(А)

Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPE_{boost}) 67 дБ(А)

Споживана потужність в режимі очікування 0,49 Вт

Час збільшення коефіцієнта (F) 1,00

Клас енергоефективності 57,2

Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності 344 м³/ч

Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності 437 Pa

Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності 154 Вт

Нормальна потужність системи освітлення 2 Вт


Середнє освітлення варильної поверхні (E_{middle}) 118 lux

Максимальний рівень шуму 60 дБ(А)

Електричне підключення

Номінальна потужність 238 Вт
Напруга 220-240 В

Частота струму (Гц) 50-60 Гц
Довжина електричного кабелю 1000 мм

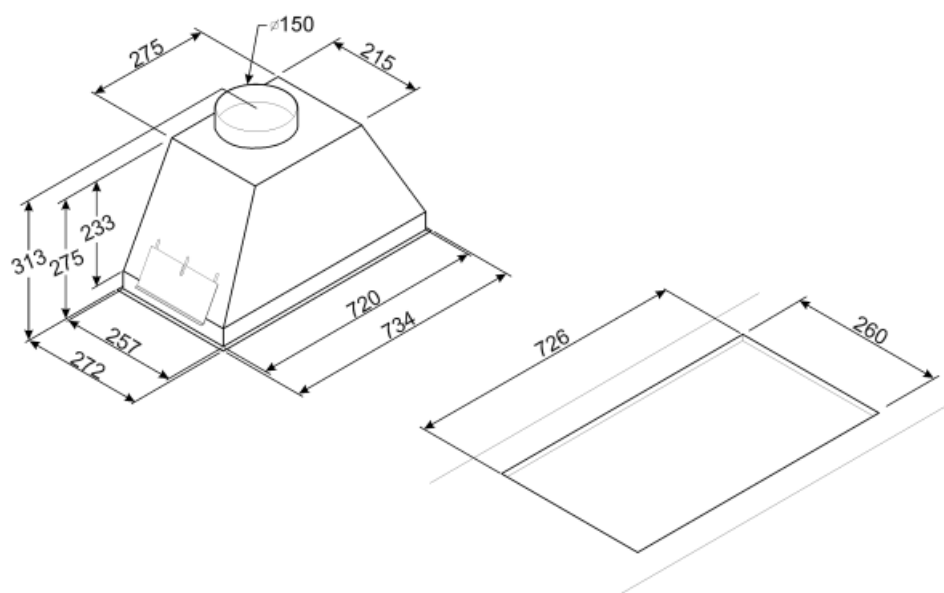

Symbols glossary (TT)



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



B: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.