

KSG8P4MB



Product familie	Dampkap
Type dampkap	Inbouwdampkap
Type dampkap	Volledig integreerbaar
Extractie	Extractie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Inox
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709336295
Breedte dampkap	75 cm
Design	Universeel
Kleur	Mat zwart
Afwerking	Geborsteld inox
Logo	Geëts



Bediening

Bediening	Touch bediening met witte LED	LED kleur	Wit
-----------	-------------------------------	-----------	-----

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Automatische uitschakeling	
Auto-Vent 2.0	

Technische specificaties

							
Aantal lampen	2	Aantal filters	2				
Type lamp	LED	Vetfilters	Aluminium				
Vermogen lamp	2,3 W	Indicator vervangen filter	Ja				
Dimmerfunctie	Ja	Diameter ventilatie outlet	150 mm				
Temperatuur licht aanpasbaar	2700 - 4000 K	Minimum afstand van gaskookplaat	650 mm				
Capaciteit P0	730 m³/h	Minimum afstand van elektrische kookplaat	650 mm				
Vermogen motor	230 W						

Terugslagklep

Ja

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	266	46
Snelheid 2	356	52
Snelheid 3	480	60
Snelheid Intensief	681	67

Prestaties / energielabel



Jaarlijkse energieconsumptie (AEC) 53 kWh/jaar

Energie-efficiëntieklasse (EEC) A

Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE) 29,7

Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC) A

Licht Efficiëntie (LE) 38,0 lux/W

Licht Efficiëntieklasse (LEC) A

Vetfilter Efficiëntie (GFE) 73,8 %

Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC) D

Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin) 266 m³/h

Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax) 480 m³/h

Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost) 681 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 46 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsemmissie op maximum snelheid 60 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid 67 dBA

Tijdverhogingsfactor (F) 0,9

Energie-efficiëntie Index 52,5

Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep) 356 m³/h

Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep) 448 Pa

Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep) 149 W

Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL) 5 W

Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle) 175 lux

Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa) 60 dBA

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde 235 W

Spanning 220-240 V

Frequentie 50-60 Hz

Lengte voedingskabel 1500 mm

Stekker Nee


Ook beschikbaar

Andere beschikbare
kleuren

Inox

Codes andere
beschikbare kleuren

KSG8P4X

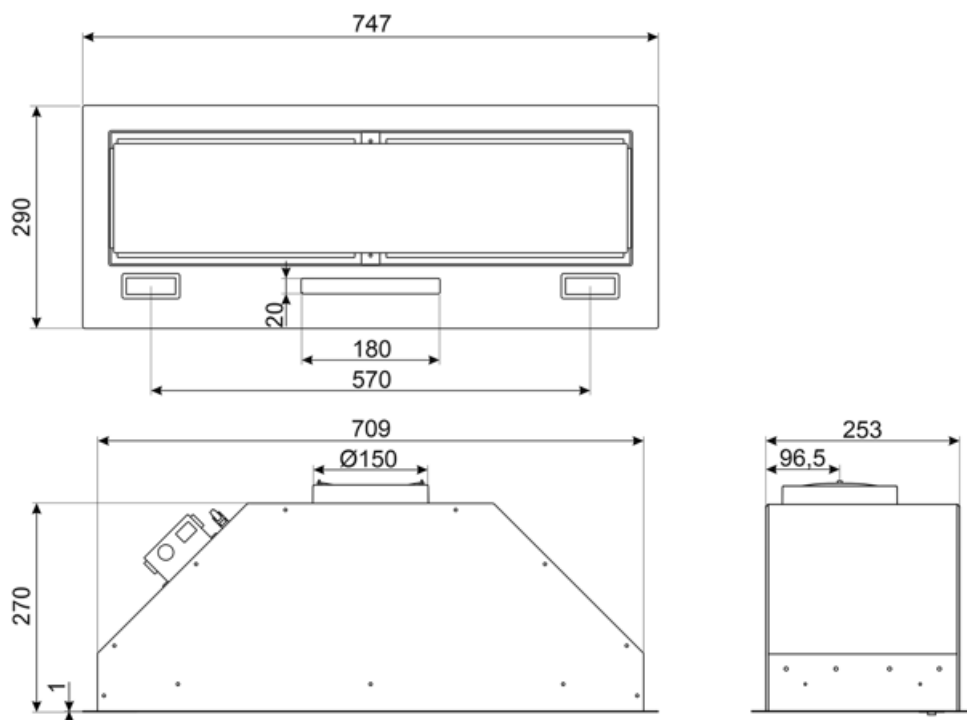

Compatible Accessories



FLT6

Round Charcoal filters (kit 2 pieces)



KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes

Symbols glossary

	24h: When selected this function refreshes the air for c. 10 minutes every hour over a 24 hour period, at minimum speed and an imperceptible noise level.		Energy efficiency class A
	Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.		Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen.
	Warning light(s): to advise when filters need changing.		Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.
	Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.		Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.
	Connection between hob and hood		Dimmering Lights
	Tunable white from warm to cold.		