KSG8P4MB



Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Inbouwafzuigkap
Design	Downdraft
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709336295
Breedte afzuigkap	75 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Matt Black
Afwerking	Geborsteld
Logo	Geëtst

Bediening

Regeling bediening	Touch control met wit achtergrond verlichting	**Kleur LED**	Wit

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Opties tijdprogrammering	
Auto-vent 2.0	

Technische specificaties

Aantal lampen	2	**Aantal filters**	2
Soort verlichting	LED	**Vetfilters**	Aluminium
Vermogen lamp	2.3 W	**Indicator vervangen filter**	Ja
Dimmerfunctie	Ja	**Afvoer**	150 mm
Temperatuur licht aanpasbaar	2700 - 4000 K	**Minimale afstand vanaf gasfornuis**	650 mm
Capaciteit P0	730 m³/h	**Minimale afstand vanaf inductie fornuis**	650 mm
Vermogen motor	230 W	**Terugslagklep**	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	266	46
Snelheid 2	356	52
Snelheid 3	480	60
Snelheid Intensief	681	67

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	53 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	29.7
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A
Lichtefficiëntie (LEC)	38.0 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	73.8 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	D
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	266 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	480 m³/h
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)	681 m³/h


Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	46 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	60 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	67 dBA
Tijdstoenamefactor (F)	0.9
Energie-efficiëntie-index	52.5
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	356 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	448 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	149 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtsysteem (WL)	5 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	175 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	60 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	235 W
Spanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Lengte voedingskabel	1500 mm
Stekker	Nee

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Roestvrij staal	**Codes andere beschikbare kleuren**	KSG8P4X

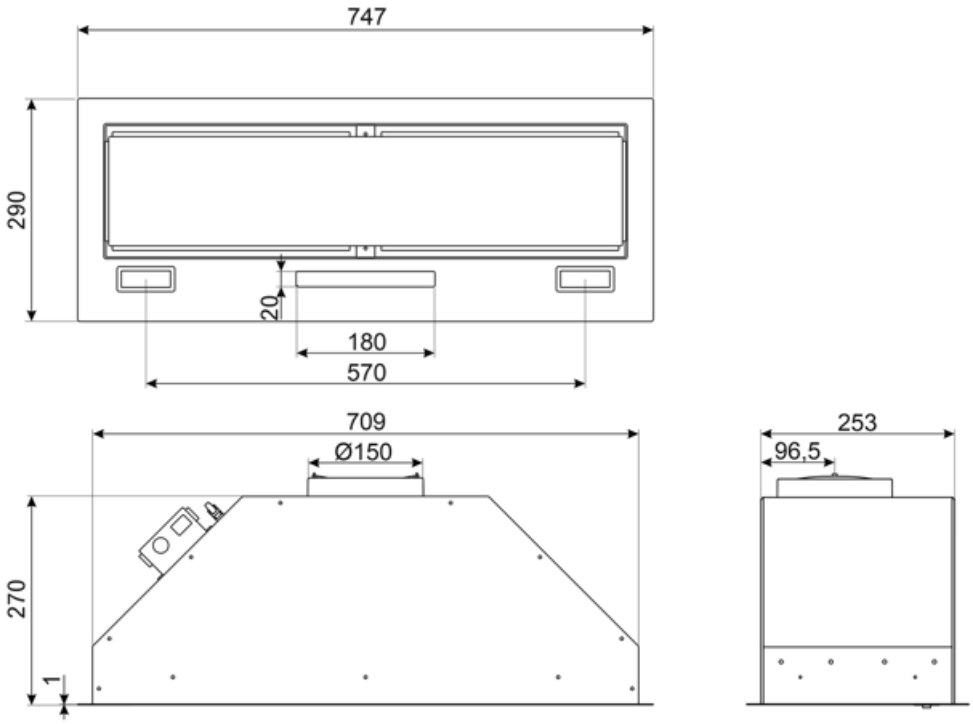

Compatibele Accessoires



FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel)en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten

Symbols glossary



24h: Indien geselecteerd, ververst deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.



Connection between hob and hood



A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie



Waarschuwingslampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.



Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen



Dimmering Lights



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



Tunable white from warm to cold.