KSG8P4MB



Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Inbouwafzuigkap
Design	Downdraft
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709336295
Breedte afzuigkap	75 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Matt Black
Afwerking	Geborsteld
Logo	Geëtst

Bediening

Regeling bediening	Touch control met wit achtergrond verlichting	**Kleur LED**	Wit

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Opties tijdprogrammering	
Auto-vent 2.0	

Technische specificaties

Aantal lampen	2	**Aantal filters**	2
Soort verlichting	LED	**Vetfilters**	Aluminium
Vermogen lamp	2.3 W	**Indicator vervangen filter**	Ja
Dimmerfunctie	Ja	**Afvoer**	150 mm
Temperatuur licht aanpasbaar	2700 - 4000 K	**Minimale afstand vanaf gasfornuis**	650 mm
Capaciteit P0	730 m³/h	**Minimale afstand vanaf inductie fornuis**	650 mm
Vermogen motor	230 W	**Terugslagklep**	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	266	46
Snelheid 2	356	52
Snelheid 3	480	60
Snelheid Intensief	681	67

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	53 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	29.7
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A
Lichtefficiëntie (LEC)	38.0 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	73.8 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	D
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	266 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	480 m³/h
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)	681 m³/h


Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	46 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	60 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	67 dBA
Tijdstoenamefactor (F)	0.9
Energie-efficiëntie-index	52.5
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	356 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	448 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	149 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtsysteem (WL)	5 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	175 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	60 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	235 W
Spanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Lengte voedingskabel	1500 mm
Stekker	Nee

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Roestvrij staal	**Codes andere beschikbare kleuren**	KSG8P4X

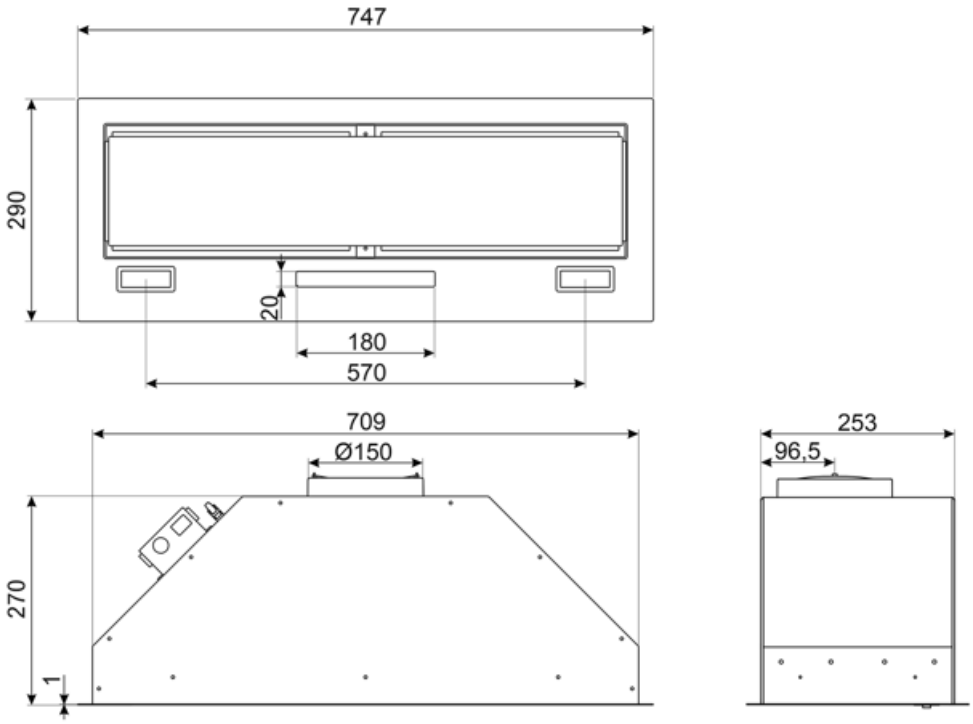

Compatibele Accessoires



FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel)en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten

Symbols glossary



24h: Indien geselecteerd, ververst deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Waarschuwingslampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.



Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.



Connection between hob and hood



Tunable white from warm to cold.



A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie



Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.



Dimmering Lights