

KSG8P4X



Tuoteryhmä

Liesituulettimen tyyppi

Design

Tiivistys

Elektroninen säätö

Imu koko alueelta

Materiaali

Teräksen tyyppi

EAN-koodi

Liesikuvun leveys

Liesikupu

Integroitava suodattimella varustettu liesituuletin

Täysin integroitava

Poisto

Kyllä

Kyllä

Ruostumaton teräs

Harjattu

8017709319373

75 cm



Estetiikka

Estetiikka
Väri

Universale
Ruostumaton teräs

Pinnan viimeistely
Logo

Harjattu
Silkkipainettu

Säätimet

Säätöasetus

Valkoiset taustavalaistut
kosketussäätimet

LED väri

Valkoinen

Ohjelmat/toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä

Suurin nopeus

3



24 tunnin puhdistustoiminto



Ajastusvaihtoehdot



Auto-vent 2.0



Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä 2

Valon tyyppi LED

Valon tehokkuus 2.3 W


Suodattimien lkm 2

Rasvasuodattimet Alumiini

Himmennetty tila	Kyllä	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmainen	Kyllä
Valon värin lämpötila-alue	2700° - 4000° °K		
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	730 m³/h	Tuuletusaukko	150 mm
Moottorin teho	230 W	Minimietäisyys kaasuliittimestä	650 mm
		Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	650 mm
		Vedonestoventtiili	Kyllä


	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Nopeus 1	266	46
Nopeus 2	356	52
Nopeus 3	480	60
Suurin nopeus	681	67

Suorituskyky/energiamerkintä

			
Vuotuinen energiankulutus	53 kWh/a	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	60 dB(A)
Energiatehokkuusluokka FDE	A	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	67 dB(A)
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	29.7	Energiankulutus Off tilassa	0.49 W
Valon tehokkuus (LF)	A	aikaa lisäävä tekijä (F)	0.9
Valon tehokkuus (LEC)	A	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	52.5
Rasvasuodattimen tehokkuus	73.8 %	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	356 m³/h
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	D	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	448 Pa
Ilmavirta alimmalla nopeudella	266 m³/h	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	149 W
Ilmavirta max nopeudella	480 m³/h	Valojen normaali tehokkuus	5 W
Ilmavirran nopeutin	681 m³/h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	175 lux
Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	46 dB(A)	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	60 dB(A)

Sähköliitännät

Sähköliitännäluokitus	235 W	Taajuus	50-60 Hz
		Johdon pituus	1500 mm

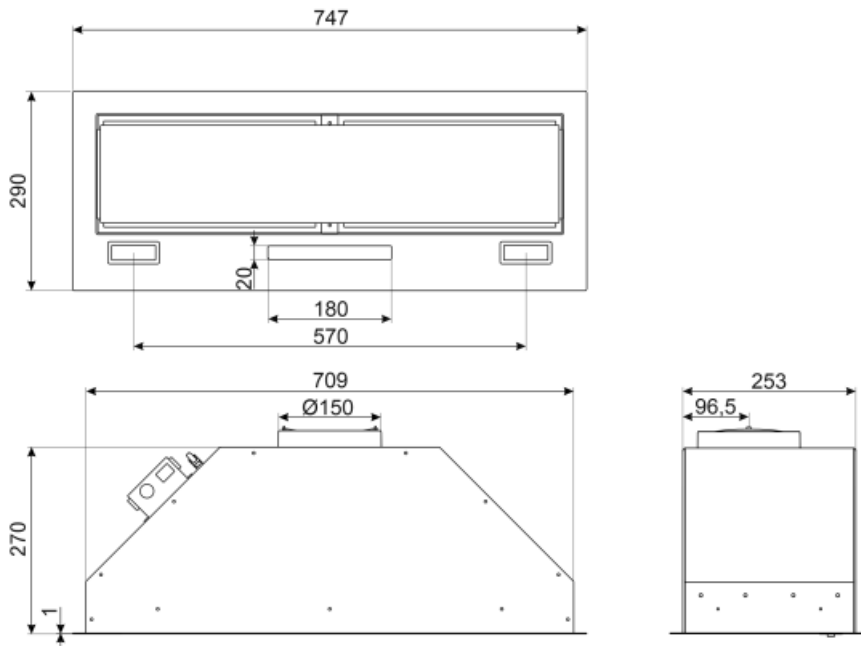

Not included accessories



FLT6












Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs
AISI 304 Suodatin voidaan pestä
astianpesukoneessa 50 °C:ssa
(vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja
kuivata uunissa 180°C:ssa 25
minuutissa

Symbols glossary (TT)

	24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.		Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.
	Yhteys tason ja liesituulettimen välillä		Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.
	A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family		Himmentimet
	Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.		Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.
	Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi.		Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.
	Voidaan säätää lämpimästä kylmään		