

KSG8P4X



Tuoteryhmä
Liesituulettimen tyyppi

Design
Tiivistys
Elektroninen säätö
Imu koko alueelta
Materiaali
Teräksen tyyppi
EAN-koodi
Liesikuvun leveys

Liesikupu
Integroitava suodattimella varustettu
liesituuletin
Täysin integroitava
Poisto
Kyllä
Kyllä
Ruostumaton teräs
Harjattu
8017709319373
75 cm







Estetiikka

Estetiikka Väri	Universale Ruostumaton teräs	Pinnan viimeistely Logo	Harjattu Silkkipainettu
--------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------

Säätimet

Säätöasetus	Valkoiset taustavalaistut kosketussäätimet	LED väri	Valkoinen
-------------	---	----------	-----------

Ohjelmat/toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä Suurin nopeus	3 
24 tunnin puhdistustoiminto	
Ajastusvaihtoehdot	
Auto-vent 2.0	

Tekniset ominaisuudet




Lamppujen lukumäärä	2	Suodattimien lkm	2
Valon tyyppi	LED	Rasvasuodattimet	Alumiini
Valon tehokkuus	2.3 W		

Himmennetty tila	Kyllä	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmainen	Kyllä
Valon värin lämpötila-alue	2700° - 4000° °K		
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	730 m ³ /h	Tuuletusaukko	150 mm
Moottorin teho	230 W	Minimietäisyys kaasuliittimestä	650 mm
		Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	650 mm
		Vedonestoventtiili	Kyllä


	Imuteho (IEC 61591) [m ³ /h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	266	46
Nopeus 2	356	52
Nopeus 3	480	60
Suurin nopeus	681	67

Suorituskyky/energiamerkintä

			
Vuotuinen energiankulutus	53 kWh/a	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	60 dBA
Energiatehokkuusluokka FDE	A	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	67 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	29,7	Energiankulutus Off tilassa	0,49 W
Valon tehokkuus (LF)	A	aikaa lisäävä tekijä (F)	0,9
Valon tehokkuus (LEC)	73,8 %	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	52,5
Rasvasuodattimen tehokkuus	D	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	356 m ³ /h
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)		Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	448 Pa
Ilmavirta alimmalla nopeudella	266 m ³ /h	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	149 W
Ilmavirta max nopeudella	480 m ³ /h	Valojen normaali tehokkuus	5 W
Ilmavirran nopeutin	681 m ³ /h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	175 lux
Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	46 dBA	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	60 dBA

Sähköliitännät

Sähköliitännätluokitus	235 W	Taajuus	50-60 Hz
		Johdon pituus	1500 mm

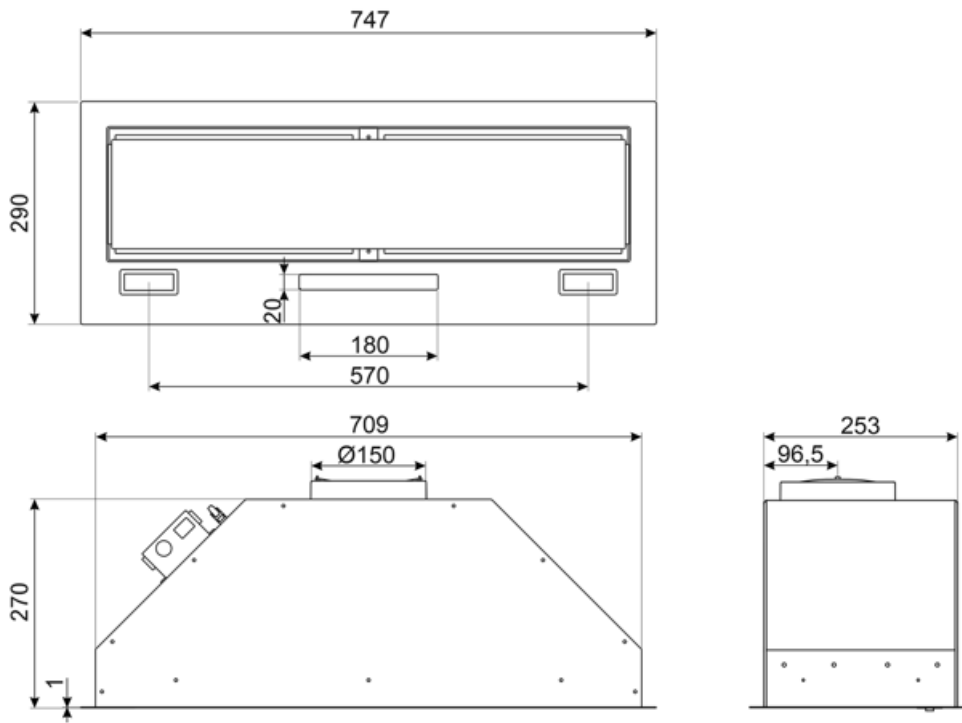

Not included accessories

FLT6












Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs
AISI 304 Suodatin voidaan pestä
astianpesukoneessa 50 °C:ssa
(vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja
kuivata uunissa 180°C:ssa 25
minuutissa

Symbols glossary (TT)

-  24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.
-  Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.
-  Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.
-  Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi.
-  Yhteys tason ja liesituulettimen välillä
-  Voidaan säätää lämpimästä kylmään
-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.
-  Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.
-  Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.
-  Himmentimet