# KSG8P4X



| | |
|---|---|
| **Familie** | Afzuigkap |
| **Type afzuigkap** | Inbouwafzuigkap |
| **Design** | Downdraft |
| **Filtering** | Expulsie |
| **Elektronische bediening** | Ja |
| **Randafzuiging** | Ja |
| **Materiaal** | Roestvrij staal |
| **Type roestvrijstaal** | Geborsteld |
| **EAN-code** | 8017709319373 |
| **Breedte afzuigkap** | 75 cm |
| **Esthetiek** | Universeel |
| **Kleur** | Roestvrij staal |
| **Afwerking** | Geborsteld |
| **Logo** | Geëtst |

## Bediening

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Regeling bediening** | Touch control met wit achtergrond verlichting | **Kleur LED** | Wit |

## Program / Functions

| | |
|---|---|
| **Aantal snelheden** | 3 |
| **Snelheid Intensief** | |
| **Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)** | |
| **Opties tijdprogrammering** | |
| **Auto-vent 2.0** | |

## Technische specificaties

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Aantal lampen** | 2 | **Aantal filters** | 2 |
| **Soort verlichting** | LED | **Vetfilters** | Aluminium |
| **Vermogen lamp** | 2.3 W | **Indicator vervangen filter** | Ja |
| **Dimmerfunctie** | Ja | **Afvoer** | 150 mm |
| **Temperatuur licht aanpasbaar** | 2700 - 4000 K | **Minimale afstand vanaf gasfornuis** | 650 mm |
| **Capaciteit P0** | 730 m³/h | **Minimale afstand vanaf inductie fornuis** | 650 mm |
| **Vermogen motor** | 230 W | **Terugslagklep** | Ja |

| | Capaciteit (IEC 61591) [m³/h] | Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---|---|---|
| Snelheid 1 | 266 | 46 |
| Snelheid 2 | 356 | 52 |
| Snelheid 3 | 480 | 60 |
| Snelheid Intensief | 681 | 67 |

## Prestaties / energielabel

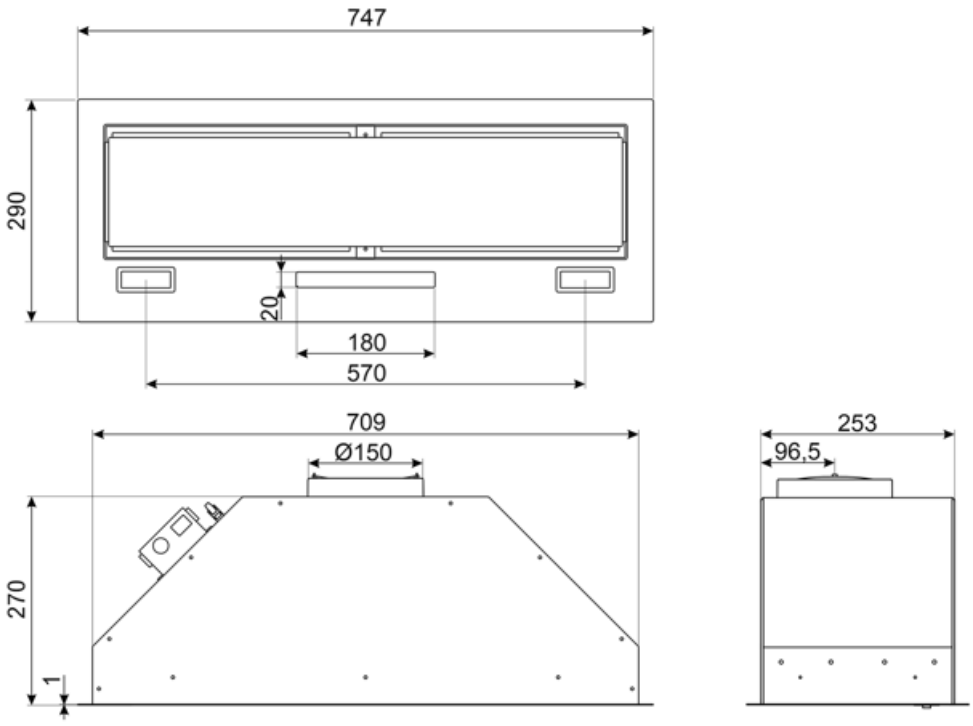


| | |
|---|---|
| **Jaarlijks energieverbruik (AEChood)** | 53 kWh/a |
| **Energie-efficiëntieklasse (EEC)** | A |
| **Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)** | 29.7 |
| **Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)** | A |
| **Lichtefficiëntie (LEC)** | 38.0 lux/W |
| **Lichtefficiëntieklasse (LEC):** | A |
| **Vetfilterefficiëntie (GFE)** | 73.8 % |
| **Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)** | D |
| **Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)** | 266 m³/h |
| **Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)** | 480 m³/h |
| **Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)** | 681 m³/h |

| | |
|---|---|
| **Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)** | 46 dBA |
| **Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid** | 60 dBA |
| **Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid** | 67 dBA |
| **Tijdstoenamefactor (F)** | 0.9 |
| **Energie-efficiëntie-index** | 52.5 |
| **Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)** | 356 m³/h |
| **Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)** | 448 Pa |
| **Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)** | 149 W |
| **Nominaal stroomverbruik van het lichtsysteem (WL)** | 5 W |
| **Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)** | 175 lux |
| **Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)** | 60 dBA |

## Elektrische aansluiting

| | |
|---|---|
| **Aansluitwaarde** | 235 W |
| **Spanning** | 220-240 V |
| **Frequentie** | 50-60 Hz |
| **Lengte voedingskabel** | 1500 mm |
| **Stekker** | Nee |


747
290
20
180
570
709
Ø150
270
1
253
96,5

## Compatibele Accessoires



**FLT6**

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



**KITALLFC**

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel)en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten

# Symbols glossary



24h: Indien geselecteerd, ververst deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.



Connection between hob and hood



A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie



Waarschuwingslampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.



Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.



Tunable white from warm to cold.



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen



Dimmering Lights



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken




Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.