# KSG8P4X



| | |
|---|---|
| **Семейство продуктов** | Вытяжка |
| **Тип вытяжки** | Встраиваемая вытяжка |
| **Дизайн** | Встраиваемая |
| **Режим отвода воздуха** | Режим отвода воздуха |
| **Электронное управление** | Да |
| **Периметральное всасывание** | Да |
| **Материал** | Нержавеющая сталь |
| **Тип нержавеющей стали** | Матовая |
| **Международный артикул (EAN-код)** | 8017709319373 |
| **Ширина (мм)** | 75 см |
| **Эстетика** | Универсальный |
| **Цвет** | Нержавеющая сталь |
| **Отделка** | Матовая |
| **Логотип** | Шелкография |

## Управление

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Управление** | Сенсорное управление с подсветкой белого цвета | **Цвет светодиодной подсветки** | Белый |

## Программы/ функции

| | |
|---|---|
| **Количество скоростей** | 3 |
| **Интенсивный режим** | |
| **Режим 24 часа** | |
| **Программирование времени** | |
| **Автовентиляция 2.0** | |

## Технические характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Количество ламп подсветки** | 2 | **Количество фильтров** | 2 |
| **Тип подсветки** | Светодиодный | **Жироулавливающие фильтры** | Алюминий |
| **Мощность ламп подсветки** | 2,3 Вт | **Индикатор загрязнения угольного фильтра** | Да |
| **Регулирование интенсивности освещения** | Да | **Диаметр воздуховода** | 150 мм |
| **Диапазон цветовой температуры света** | 2700 - 4000 K | **Мин. расстояние от газовой варочной панели** | 650 мм |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Максимальная производительность** | 730 м³/ч | **Мин. расстояние от электрической варочной панели** | 650 мм |
| **Мощность мотора** | 230 Вт | **Обратный клапан** | Да |

| | **Максимальная производительность ( стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]** | **Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]** |
|---|---|---|
| 1-я скорость | 266 | 46 |
| 2-я скорость | 356 | 52 |
| 3-я скорость | 480 | 60 |
| Интенсивный режим | 681 | 67 |


## Производительность/ Энергопотребление



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Годовая энергоэффективность (AEChood)** | 53 кВт/год | **Акустическое давление на минимальной скорости** | 46 дБ(A) |
| **Класс энергоэффективности** | A | **Акустическое давление на максимальной скорости** | 60 дБ(A) |
| **Гидродинамическая эффективность** | 29,7 | **Акустическое давление при интенсивном режиме** | 67 дБ(A) |
| **Класс гидродинамической эффективности** | A | **Коэффициент увеличения времени** | 0,9 |
| **Эффективность освещения** | 38,0 lux/W | **Индекс энергоэффективности** | 52,5 |
| **Класс эффективности освещения** | A | **Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности** | 356 м³/ч |
| **Жироулавливающая эффективность** | 73,8 % | **Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности** | 448 Pa |
| **Класс жироулавливающей эффективности** | D | **Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности** | 149 Вт |
| **Производительность на минимальной скорости** | 266 м³/ч | **Номинальная мощность системы освещения** | 5 Вт |
| **Производительность на максимальной скорости** | 480 м³/ч | **Средняя освещенность варочной поверхности** | 175 lux |
| **Производительность в интенсивном режиме** | 681 м³/ч | **Максимальный уровень шума** | 60 дБ(A) |

## Электрическое подключение

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Номинальная мощность** | 235 Вт | **Длина электрического кабеля** | 1500 мм |
| **Напряжение** | 220-240 В | **Тип электрической вилки** | Нет |
| **Частота тока** | 50-60 Гц | | |

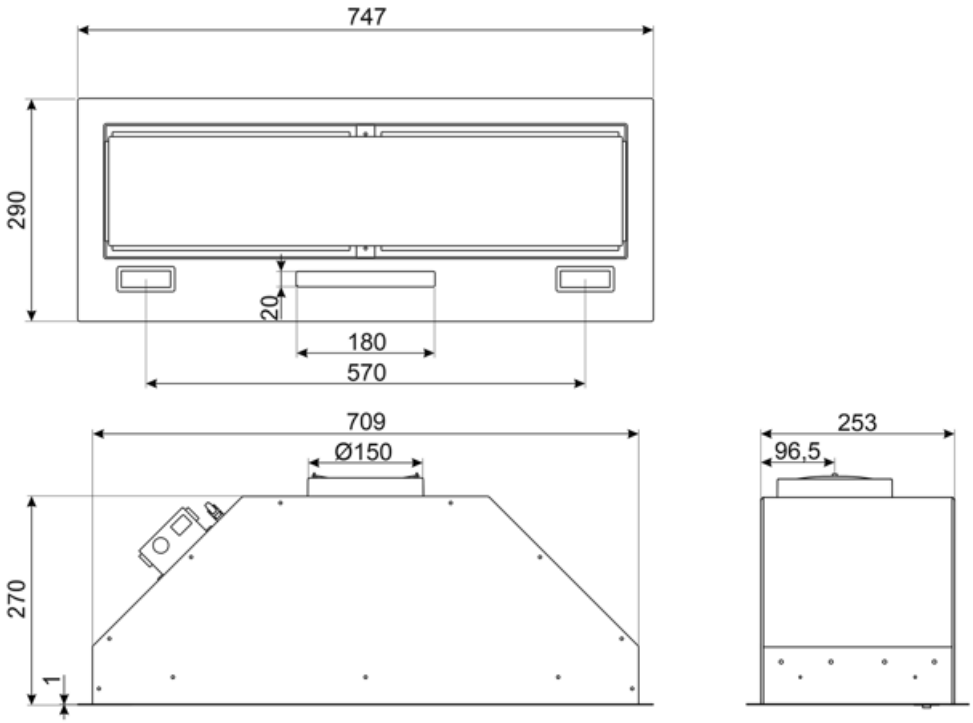

## Совместимые Аксессуары



**FLT6**

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



**KITALLFC**

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут

## Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



Energy efficiency class A



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.



Настраиваемый белый цвет от теплого до холодного



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Диммер подсветки



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.




Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.