

KSG9P4MB



| | |
|------------------------|-----------------------|
| Termékcsalád | Hood |
| Páraelszívó típusa | Beépített páraelszívó |
| Design | Teljesen integrált |
| Elszívás | Elszívás |
| Elektronikus vezérlés | Igen |
| Körkörös elszívás | Igen |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
| Acél típusa | Szálcsiszolt |
| EAN kód | 8017709336301 |
| Páraelszívó szélessége | 90 cm |



Küllem

| | | | |
|---------------|-------------|----------------|-------------|
| Design család | Univerzális | Felületkezelés | Szatén |
| Szín | Matt fekete | Logo | Silk screen |

Kezelő elemek

| | | | |
|------------------|--|-----------|-------|
| Vezérlőbeállítás | Érintésvezérlés háttérvilágításos fehér | LED színe | Fehér |
|------------------|--|-----------|-------|

Programok / Funkciók

| | |
|---------------------------|---|
| Sebességek száma | 3 |
| Intenzív sebesség | |
| 24 órás légszűrő funkció | |
| Időbeállítási lehetőségek | |
| Auto-vent 2.0 | |

MŰSZAKI JELLEMZŐK



| | | | |
|------------------|-------|------------------------|-----------|
| Lámpák száma | 2 | Szűrők száma | 2 |
| Világítás típusa | LED | Zsírszűrők | Alumínium |
| Fényerősség | 2.3 W | Szűrőcsere visszajelző | Igen |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|---|--------|
| Fényerő-szabályozó üzemmód | Igen | Szellőzőnyílás | 150 mm |
| Világítás színhőmérséklet-tartománya | 2700° - 4000° °K | Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL | 650 mm |
| Szabad kimenet maximális kapacitása | 730 m ³ /h | Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL | 650 mm |
| Motorteljesítmény | 230 W | Visszacsapó szelep | Igen |

| | Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m ³ /h] | Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA] |
|--------------------|--|-------------------------------|
| 1. sebességfokozat | 243 | 45 |
| 2. sebességfokozat | 362 | 53 |
| 3. sebességfokozat | 481 | 59 |
| Intenzív sebesség | 697 | 67 |

Teljesítmény / Energiacímke



| | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Éves energiafogyasztás (AEchood) | 53 kWh/a | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax) | 60 dBA |
| Energiahatékonysági osztály (EGK) | A | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámon (SPEboost) | 67 dBA |
| Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE) | 30,1 | Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (Po) | 0,49 W |
| Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC) | A | Időnövekedési tényező (F) | 0,9 |
| Világításhatékonyság (LE) | 31,1 lux/W | Energiahatékonysági mutató | 52,6 |
| Világításhatékonysági osztály (LEC) | A | Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep) | 369 m ³ /h |
| Zsírszűrő hatékonyság (GFE) | 77,9 % | Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep) | 446 Pa |
| Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC) | C | Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep) | 152 W |
| Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin) | 242 m ³ /h | A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL) | 5 W |
| Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax) | 481 m ³ /h | | |
| Légáramlás extra sebességen (Qboost) | 697 m ³ /h | | |
| Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámon (SPEmin) | 45 dBA | | |

Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle) 143 lux
Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa) 60 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke 235 W
Feszültség 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz
Tápkábel hossza 1500 mm


Szintén elérhető

Alternative colours available

Stainless steel

Available colours

KSG9P4X

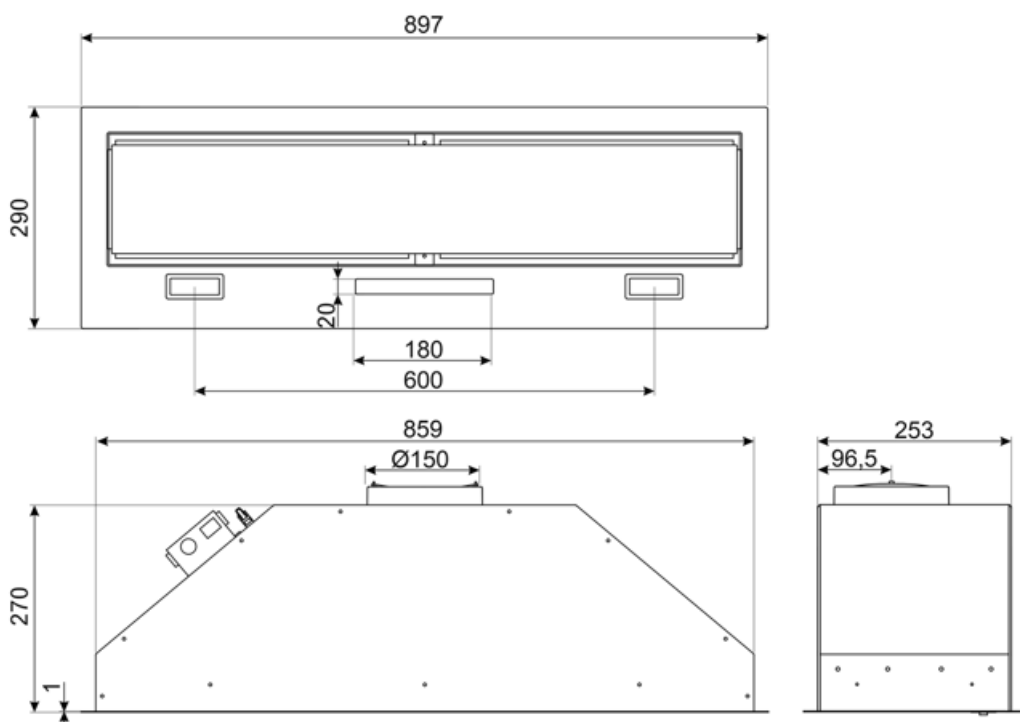

Not included accessories

FLT6












Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható
(víz és megfelelő mosószer) és
sütőben 180°C-on 25 percig
szárítható

Symbols glossary (TT)

-  24óra Ha ez a funkció be van jelölve, 24 órán keresztül óránként kb. 10 percig frissíti a levegőt minimális sebességgel és észrevehetetlen zajszint mellett.
-  Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.
-  Figyelmeztető lámpa: jelez, ha szűrőt cserélni kell.
-  Kerületi elszívó panelek: nagyon hatékony és segíti a zajcsökkentést.
-  Csatlakozás a főzőlap és a páraelszívó között
-  Hangolható fehér a melegtől a hidegig
-  A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően
-  Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
-  Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.
-  Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.
-  Lámpa elsötétítése