

KSG9P4MB







Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Beépített páraelszívó
Design	Teljesen integrált
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Perimetrikus elszívás	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709336301
Páraelszívó szélessége	90 cm
Design család	Universale
Szín	Matt fekete
Felületkezelés	Szatén
Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlés	Fehér háttérvilágítású érintővezérlés	LED színe	Fehér
----------	---------------------------------------	-----------	-------

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	
24 órás szellőztetés funkció	
Időbeállítási lehetőségek	
Auto-vent 2.0	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	2	Szűrők száma	2
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
Világítás teljesítménye	2,3 W	Szűrőcsere figyelmeztetés	Igen
Dimmer (fényerő-szabályozó) üzemmód	Igen	Kivezető nyílás	150 mm
Világítás színhőmérséklet-tartománya	2700 - 4000 K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	730 m ³ /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm

Motorteljesítmény 230 W Visszacsapó szelep Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m ³ /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	243	45
2. sebességfokozat	362	53
3. sebességfokozat	481	59
Intenzív sebesség	697	67

Teljesítmény / Energiacímke




Éves energiafogyasztás (AEChood)	53 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	45 dBA
Energiahatékonysági osztály (EEC)	A	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	60 dBA
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	30,1	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	67 dBA
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Időtartam-növelő tényező (F)	0,9
Megvilágítási hatékonyság (LE)	31,1 lux/W	Energiahatékonysági mutató	52,6
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	369 m ³ /h
Zsírkiürítési hatékonyság (GFE)	77,9 %	Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	446 Pa
Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC)	C	Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	152 W
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	242 m ³ /h	Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	5 W
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	481 m ³ /h	Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	143 lux
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	697 m ³ /h	Zajtelszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	60 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	235 W	Tápkábel hossza Csatlakozódugó	1500 mm Nem
Feszültség	220-240 V		
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		

Szintén elérhető

Alternative colours available	Stainless steel	Available colours	KSG9P4X
----------------------------------	-----------------	-------------------	---------

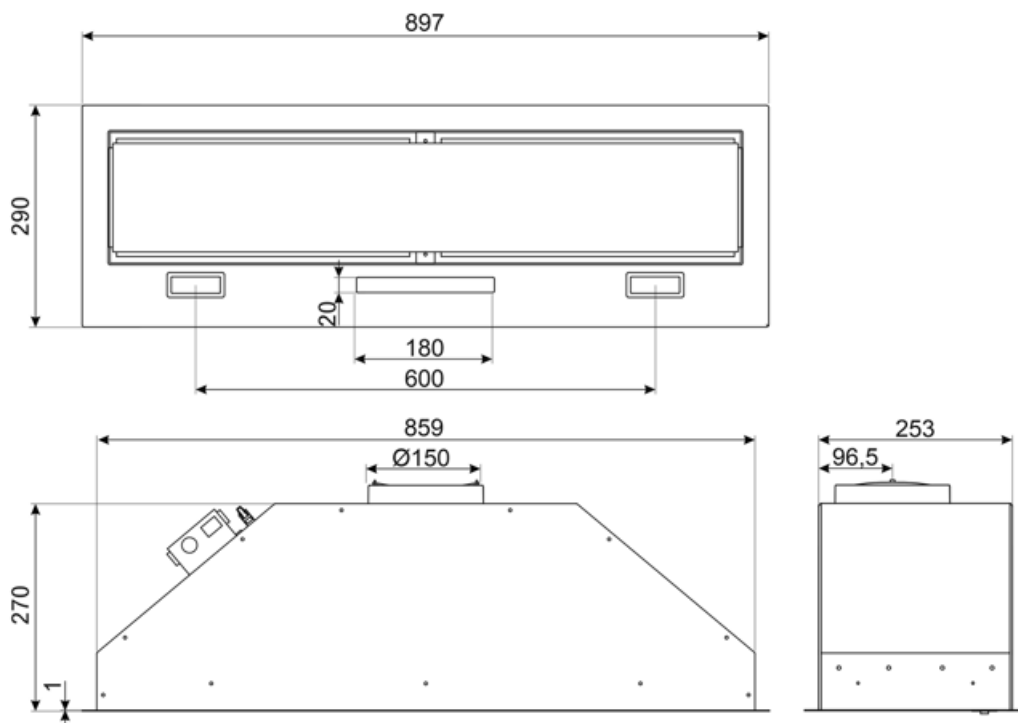

Compatible Accessories



FLT6












Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható
(víz és megfelelő mosószer) és
sütőben 180°C-on 25 percig
szárítható

Symbols glossary

- | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 24 órás funkció: aktiválásakor a készülék 24 órán keresztül óránként körülbelül 10 percig frissíti a levegőt, minimális sebességgel, rendkívül csendesen. |  | A: Energiahatékonysági osztály |
|  | Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből. |  | Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol. |
|  | Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni. |  | Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez. |
|  | Perimetrikus elszívópanelek: rendkívül hatékony működés és jelentős zajszintcsökkentés. |  | Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség. |
|  | Auto-Vent 2.0: kapcsolat a főzőlap és a páraelszívó között. |  | Szabályozható fényerősség |
|  | Állítható fehér színhőmérséklet: a meleg tónusoktól a hideg árnyalatokig. | | |