# KSG9P4MB



| | |
|---|---|
| **Product familie** | Dampkap |
| **Type dampkap** | Inbouwdampkap |
| **Type dampkap** | Volledig integreerbaar |
| **Extractie** | Extractie |
| **Elektronische bediening** | Ja |
| **Randafzuiging** | Ja |
| **Materiaal** | Inox |
| **Type staal** | Geborsteld inox |
| **EAN-code** | 8017709336301 |
| **Breedte dampkap** | 90 cm |
| **Design** | Universeel |
| **Kleur** | Mat zwart |
| **Afwerking** | Geborsteld inox |
| **Logo** | Geëtst |

## Bediening

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bediening** | Touch bediening met witte LED | **LED kleur** | Wit |

## Program / Functions

| | |
|---|---|
| **Aantal snelheden** | 3 |
| **Snelheid Intensief** | |
| **Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)** | |
| **Automatische uitschakeling** | |
| **Auto-Vent 2.0** | |

## Technische specificaties

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Aantal lampen** | 2 | **Aantal filters** | 2 |
| **Type lamp** | LED | **Vetfilters** | Aluminium |
| **Vermogen lamp** | 2,3 W | **Indicator vervangen filter** | Ja |
| **Dimmerfunctie** | Ja | **Diameter ventilatie outlet** | 150 mm |
| **Temperatuur licht aanpasbaar** | 2700 - 4000 K | **Minimum afstand van gaskookplaat** | 650 mm |
| **Capaciteit P0** | 730 m³/h | **Minimum afstand van elektrische kookplaat** | 650 mm |
| **Vermogen motor** | 230 W | | |

| | |
|---|---|
| **Terugslagklep** | Ja |

| | Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h] | Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---|---|---|
| Snelheid 1 | 243 | 45 |
| Snelheid 2 | 362 | 53 |
| Snelheid 3 | 481 | 60 |
| Snelheid Intensief | 697 | 67 |

## Prestaties / energielabel



| | |
|---|---|
| **Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)** | 53 kWh/jaar |
| **Energie-efficiëntieklasse (EEC)** | A |
| **Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)** | 30,1 |
| **Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)** | A |
| **Licht Efficiëntie (LE)** | 31,1 lux/W |
| **Licht Efficiëntieklasse (LEC)** | A |
| **Vetfilter Efficiëntie (GFE)** | 77,9 % |
| **Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)** | C |
| **Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)** | 242 m³/h |
| **Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)** | 481 m³/h |
| **Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost)** | 697 m³/h |


| | |
|---|---|
| **Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)** | 45 dBA |
| **Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid** | 60 dBA |
| **Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid** | 67 dBA |
| **Tijdverhogingsfactor (F)** | 0,9 |
| **Energie-efficiëntie Index** | 52,6 |
| **Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)** | 369 m³/h |
| **Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)** | 446 Pa |
| **Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)** | 152 W |
| **Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)** | 5 W |
| **Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)** | 143 lux |
| **Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)** | 60 dBA |

## Elektrische aansluiting

| | |
|---|---|
| **Nominale aansluitwaarde** | 235 W |
| **Spanning** | 220-240 V |
| **Frequentie** | 50-60 Hz |
| **Lengte voedingskabel** | 1500 mm |
| **Stekker** | Nee |

## Ook beschikbaar

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Andere beschikbare kleuren** | Inox | **Codes andere beschikbare kleuren** | KSG9P4X |

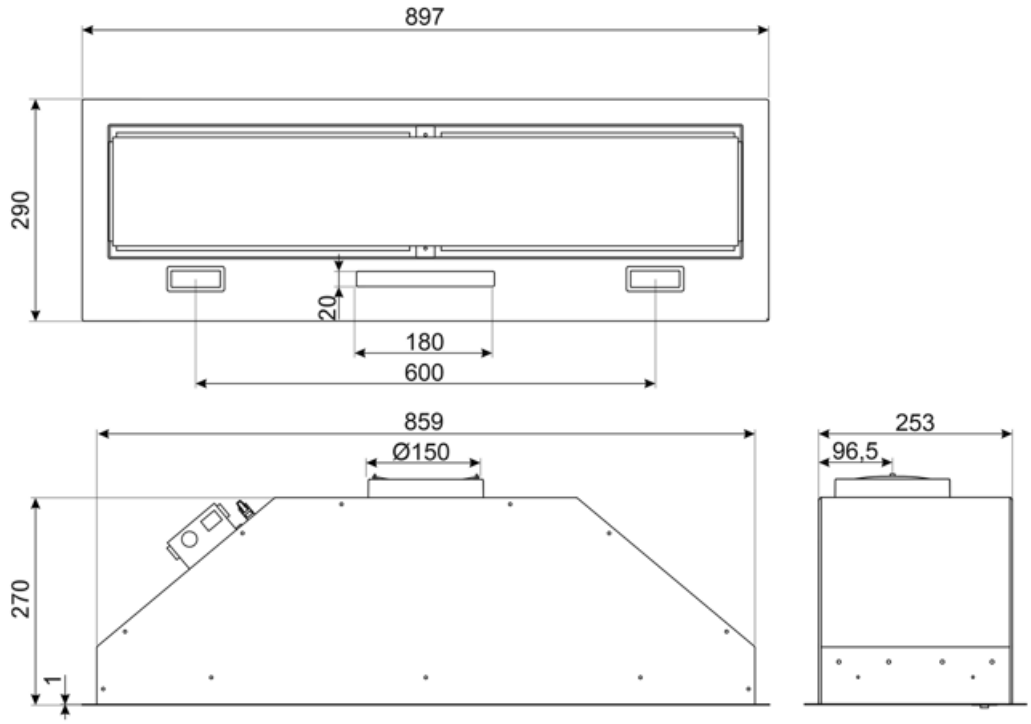

## Compatible Accessories



**FLT6**

Round Charcoal filters (kit 2 pieces)



**KITALLFC**

Universal Charcoal filter  Stainless Steel AISI 304  The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent)  and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes

# Symbols glossary



24h: When selected this function refreshes the air for c. 10 minutes every hour over a 24 hour period, at minimum speed and an imperceptible noise level.



Connection between hob and hood



Energy efficiency class A



Warning light(s): to advise when filters need changing.



Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.




Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen.



Dimmering Lights



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.



Tunable white from warm to cold.